



ADN

SONSUZ VİDALI REDÜKTÖRLER
WORM GEAR UNITS

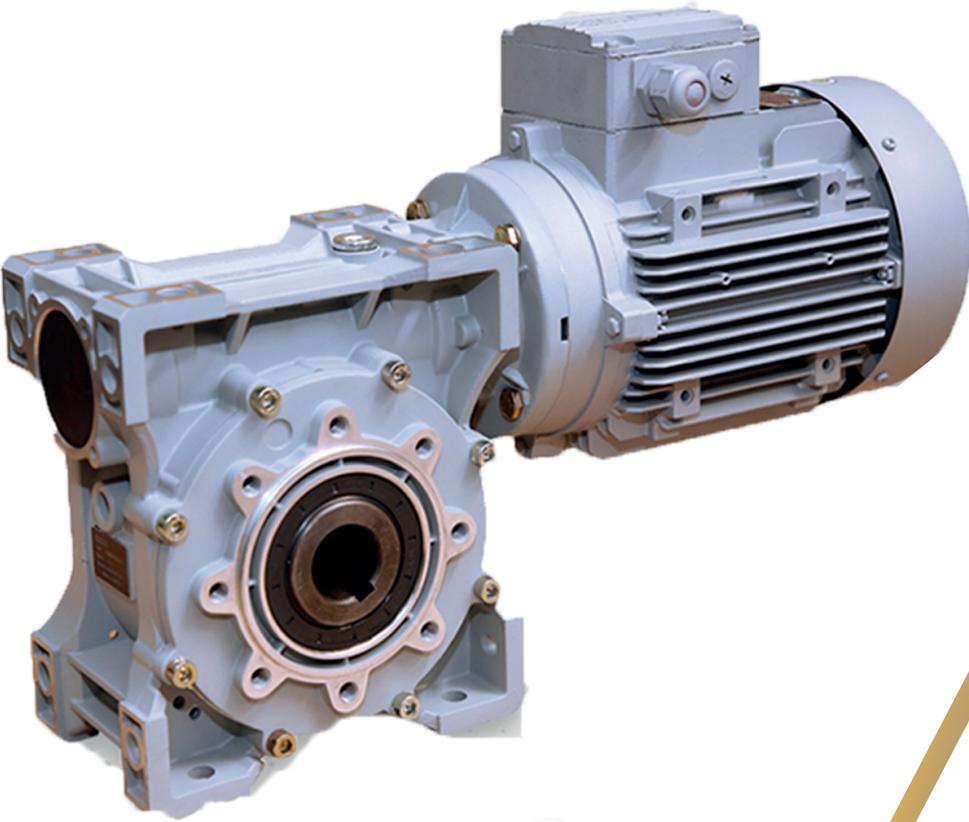


TEKNİK KATALOG
TECHNICAL CATALOGUE

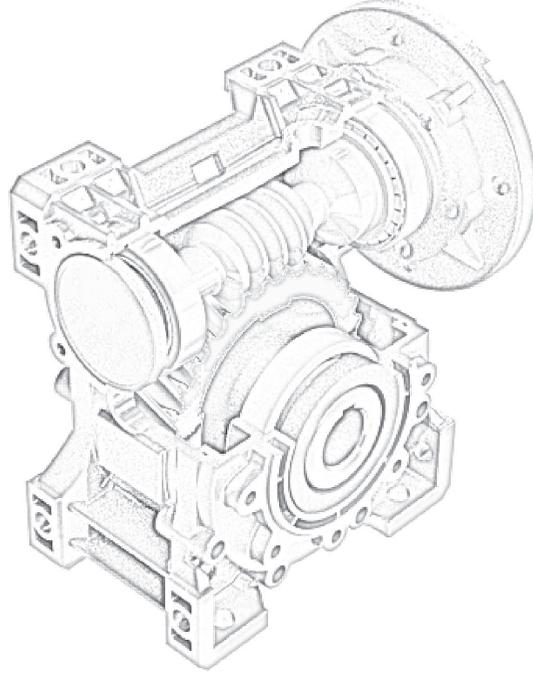

TR EN

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Servis Faktörü / Service Factor	2
Radyal Yükler / Radial Loads	3
Yağlama / Lubrication	4
Montaj / Installation	5
Montaj Pozisyonu / Mounting Positions	6
Motor Bağlantı Tablosu / Motor Connection Table	7
Güç Devir Tabloları / Geared Performance Tables	9
Ölçü Sayfaları / Dimension Pages	
	27
 ADN / PC	37
 ADN-VS	38
 ADN -VS	39
 ADN / DS	40
 ADN / DSV	41
 ADN / DY	42
 ADN / DYV	43
Çıkış Mili / Output Shaft	44
Tork Kolu / Torque Arm	45



TR SERVİS FAKTÖRÜ

Servis faktörü (f_B), redüktörün maruz kaldığı çalışma koşullarına göre değişkenlik gösterir. En etkin servis faktörünü seçmek için göz alınması gereken parametreler aşağıdaki hususlara bağlıdır :

- Çalışan makinalardaki yükün tipi **U-M-H**
- Günlük çalışma süresi : **saat / gün**
- Start-Stop Sıklığı: **adet / saat**

Yük Tipi

U - Uniform Yükleler	$mfa \leq 0.3$
M - Orta Seviyeli Şoklar	$mfa \leq 3$
H - Ağır Şoklar	$mfa \leq 10$

$$mfa = \frac{J_e}{J_m}$$

Formülde ;

mfa : mfa atalet faktörü

Je : Tahrik milindeki indirgenmiş harici atalet 2 momenti (kgm)

Jm : Motor atalet momenti 2 (kgm)

Eğer mfa değeri > 10 ise durumu teknik servisimize bildiriniz.

U - Hafif malzemeler için vida besleme aparatları, fanlar, montaj hatları hafif malzemeler naklinde kullanılan kemerler, küçük mikserler, lifler, temizleme makinaları, dolgu makinaları, kontrol makinaları.

M - Helezonlar, ağaç işleme makinaları, besleme aparatları, malzeme lift makinaları, balans makinaları, pafta makinaları, orta boy mikserler, ağır malzeme naklinde kullanılan kemerler, vinçler, raylı kapılar, suni gübre spalutası, paketleme makinaları, beton mikserleri, vinç mekanizmaları, freze makinaları, bükme-kıvrırma makinaları, dişli pompalar.

H - Ağır malzemeler için mikserler, kırkma makası, presler, santrifüj makinaları, ayna destek aparatları, ağır malzemeler için lift ve vinçler, taşlama tezgahları, bileme taşları, pistonlu asansörler, matkap tezgahları, çekiç milleri, mil dirsek presleri, bükme- kıvrırma makinaları, döner levhalar, silindir variller, vibratörler, kağıt öğütücüleri

EN SERVICE FACTOR

The service factor (f_B), depends on the operating conditions to which the reduction unit is subjected correctly. The parameters that need to be taken into consideration to select the most adequate service factor comprise:

- Type of load of the operated machine: **U-M-H**
- Length of daily operating time : **hours / day**
- Start-up frequency : **starts / hours**

Type Of Load

U - Uniform	$mfa \leq 0.3$
M - Moderate Shocks	$mfa \leq 3$
H - Heavy Shocks	$mfa \leq 10$

$$mfa = \frac{J_e}{J_m}$$

Where ;

mfa : mfa factor of inertia

Je : moment of reduced external inertia at the driveshaft (kgm)


Jm : moment of inertia of motor 2 (kgm)


If mfa > 10 call our technical service.

U - Screw feeders for light materials, fans assembly lines, conveyor belts for light materials, small mixers, lifts, cleaning machines, fillers, control machines.

M - Winding devices, woodworking machine feeders, goods lifts, balancers, threading machines, medium mixers, conveyor belts for heavy materials, winches, sliding doors, fertilizer scrapers, packing machines, concrete mixers, crane mechanisms, milling cutters, folding machines, gear pumps.

H - Mixer for heavy materials, shears, presses, centrifuges, rotating supports, winches and lifts for heavy materials, grinding lathes, stone mills, bucket elevators, drilling machines, hammer mills, cam presses, folding machines, turntables, tumbling barrels, vibrators, shredders.

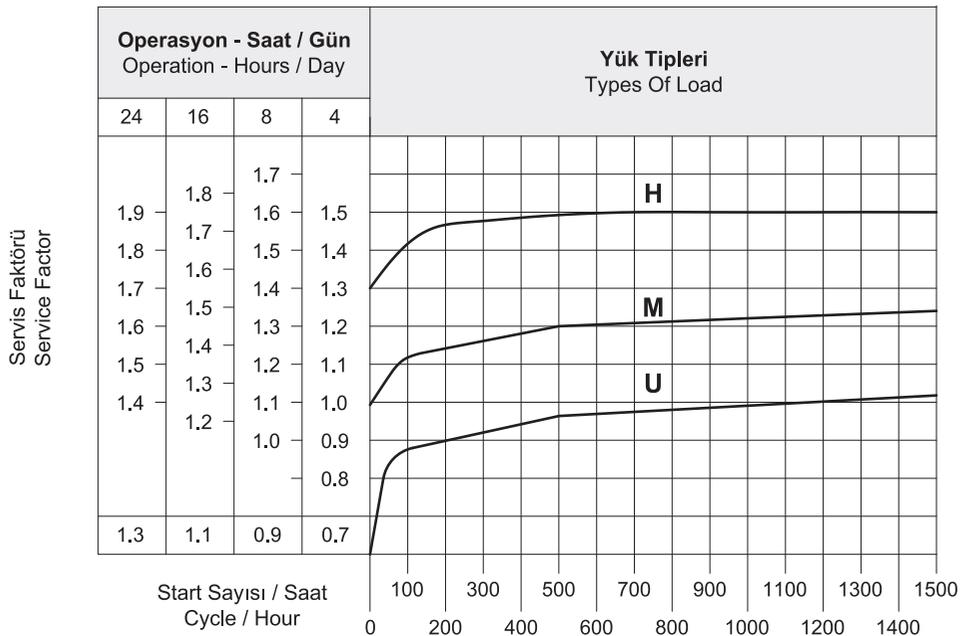



(TR) RADYAL YÜKLER

Şaft üzerindeki radyal yük aşağıdaki formülle hesaplanır.

$$F_{re} = \frac{2000 \cdot M \cdot fz}{D} \leq F_R^1 \circ F_R^2$$

Formülde ;

- F_{re}** : Sonuçtaki radyal yük (N)
M : Şaft üzerindeki radyal yük (Nm)
D : Şarf üzerine monte edilmiş transmisyon elemanın çapı (mm)
F_R : Uygulanan maksimum radyal yük değeri (N) (Tablo 2.)
fz :
- 1,1 Dişliler
 - 1,4 Dişli Zinciri
 - 1,7 V-Makarası
 - 2,5 Düz Makara


Sonuç radyal yük şaftın merkez hattına uygulanmadığında aşağıdaki formülle etkin yükün hesaplanması gerekir:

$$F_{re} \leq \frac{F_R \cdot a}{(b+x)} \leq F_R^1 \circ F_R^2$$

a,b,x = Tablolarda verilen değerler.

Kabul edilebilir radyal yük (N) değeri reduktörün performansını gösteren ilgili tablolarda verilmiştir. Bu durumda şaftın merkez hattına binen yük ve en uygunsuz durumlarda uygulama açısı ve yönü ile ilgili bir olgudur. Kombinasyonlu uygulamalarda max. müsaade edilen eksenel yük radyal yükün 1/5'i kadar olmalıdır. Çıkış şaftları ile ilgili olduğundan bu değer çok aşılmamalıdır.

ÇIKIŞ MİLİ - OUTPUT SHAFT

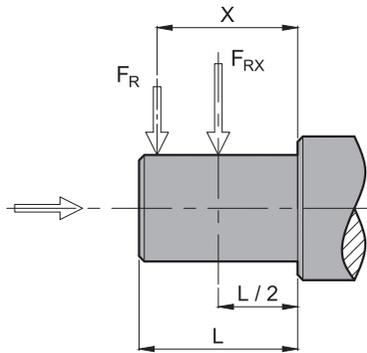

(*) Tek yönlü maksimum eksenel yük değerleri bir basma yatağı kullanılarak (talebe bağlı) kabul edilebilir. Kabul edilebilir radyal yük değerleri performansla ilgili sayfalarda verilmiştir. (F_R)

DS	a	b	F _{RMAX}
030	65	50	1830
040	84	64	3490
050	101	76	4870
063	120	95	6270
075	131	101	7380
090	162	122	8180
105	176	136	12000
110	176	136	12000
130	188	148	13500
150	215	148	18000

(EN) RADIAL LOADS

The radial load on the shaft can be calculated with the following formula:

$$F_{re} = \frac{2000 \cdot M \cdot fz}{D} \leq F_R^1 \circ F_R^2$$

Where ;

- F_{re}** : Resulting radial load (N)
M : Torque on the shaft (Nm)
D : Diameter of the transmission member mounted on the shaft (mm)
F_R : Value of the maximum admitted radial load (N) (Tables 2.)
fz :
- 1,1 Gear Pinion
 - 1,4 Chain Wheel
 - 1,7 V-Pulley
 - 2,5 Flat Pulley


When the resulting radial load is not applied on the center line of the shaft is necessary to calculate the effective load with the following formula:

$$F_{re} \leq \frac{F_R \cdot a}{(b+x)} \leq F_R^1 \circ F_R^2$$

a,b,x = Values are given in the tables.

The value of the admissible radial load (N) is given in the tables relating to the performance of the reduction unit at issue. It is related to the load applied on the center line of the shaft and in the most unfavorable conditions of angle of application and direction of rotation. The maximum admissible axial loads are 1/5 of the value of the given radial load.


GİRİŞ MİLİ - INPUT SHAFT

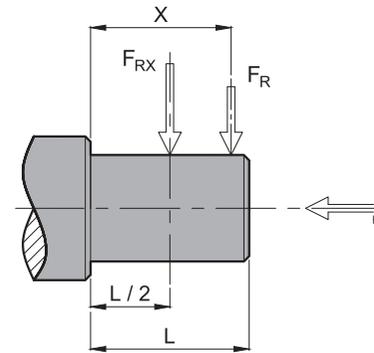

(*) Maximum axial load values admissible in only one direction with the use of a thrust bearing (on request). The values of the admissible radial loads are given on the relating to performance. (F_R)

DSV	a	b	F _{RMAX}
030	86	76	210
040	106	94,5	350
050	129	114	490
063	159	139	700
075	192	167	980
090	227	202	1270
105	266	236	1700
110	266	236	1700
130	314	274	2100
150	350	310	2800





TR YAĞLAMA

Tabloda belirtilmeyen aşırı ısı ortamlarında Teknik Servisimizi arayınız. 30°C altındaki ısı değerinde veya 60°C üzerindeki bir ısı değerinde hassas özelliklere sahip yağ keçesi kullanmak gerekir. 0°C'nin altındaki sıcaklık değerlerinde çalışmak gerekiyorsa aşağıdakileri göz önünde bulundurmak gerekir.

1-Motorlar tahmin edilen ortam sıcaklıklarındaki operasyonlara uygunluk gerektirir.

2-Elektrik motorunun gücü gerekli olan yüksek başlama tork değerlerini aşabilmesi için yeterli olmalıdır.

3-Redüktörlerin dökme demirden imal edildiği durumlarda -15 C° sıcaklığın altında dökme demirin kırılma riski olduğundan darbe ve yüklerine özen gösterin.

4-Servis hizmetinin ilk aşamalarında yağın sahip olduğu aşırı akışkanlık olayından dolayı bir takım yağlama problemleri meydana gelebilir, bu durumda yüksüz olarak bir kaç dakika boyunca çalıştırmak gerekir. Yağ değişimi mineral yağlar için yaklaşık 10.000, sentetik yağlar için 20.000 saatlik kullanımdan sonra yapılmalıdır. Bu süre servis tipine ve redüktörün çalıştığı ortama göre değişir. Yağ tapalarıyla birlikte verilmeyen redüktörler için, yağlama kalıcıdır ve bu nedenle servis gerektirmez.

EN LUBRICATION

In cases of ambient temperatures not envisaged in the table, call our Technical Service. In the case of temperatures under -30°C or 60°C it is necessary to use oil seals with special properties. For operating ranges with temperatures under 0°C it is necessary to consider the following:

1-The motors need to be suitable operation at the envisaged ambient temperature.

2-The power of the electric motor needs to be adequate for exceeding the higher starting torques required.

3-In case of cast - iron gear reducers, pay attention to impact loads since cast iron may have problems of fragility at temperatures under -15°C.

4-During the early stages of service, problems of lubrication may arise due to the high level of viscosity taken on by the oil and so it is wise to have a few minutes of rotation under no load. The oil needs to be changed after approximately 10.000 hours. This period depends on the type of service and the environment where the reduction. For unit supplied without oil plugs, lubrication is permanent and so they need no servicing.

		T°C ISO SAE	AGIP	SHELL	SESSO	MOBIL	CASTROL	BP
DS110..150	Mineral Yağ Mineral Oil	(-5) / (+40) ISO VG460	BLASIA 460	OMALA OIL460	SPARTAN EP460	MOBILGEAR 634	ALPHA MAX 460	ENERGOL GR-XP460
		(-15) / (+25) ISO VG220	BLASIA 220	OMALA OIL220	SPARTAN EP220	MOBILGEAR 630	ALPHA MAX 220	ENERGOL GR-XP220
DS030..105 PC063..090	Sentetik Yağ Synthetic Oil	(-25) / (+50) ISO VG320	TELIUM VSF320	TIVELA OIL SC320	S220	GLYGOYLE 30	ALPHA MAX PG320	ENERGOL SG-XP320

•030-040-050-060-075-090 gövde tipindeki redüktörler ömür boyu yağlama gerektirmeyecek şekilde satılır. Sentetik yağ, AGIP TELIUM VSF katalogta belirtildiği gibi herhangi bir pozisyonda konumlandırılabilir. Sadece 90 ve 105 gövdelerin V5 / V6 montaj pozisyonları için kullanım şartlarını belirlemek üzere teknik servise başvurunuz.

•110, 130 ve 150 gövdelerinde AGIP BLASIA 460 mineral yağ kullanılmaktadır.

•110,130 ve 150 için montaj pozisyonlarını belirtmek gerekir, aksi takdirde redüktör B3 montaj pozisyonuna göre yağ miktarı ile tedarik edilir.

•Sadece 110,130 ve 150 gövde büyüklüğündeki redüktörlerde havalandırma (delikli) tapası, seviye ve yağ tapası (deliksiz) ile birlikte satılmaktadır. Montaj işleminden sonra nakliye için kullanılan havalandırma (delikli) tapası, halandırma (deliksiz tapası ile değiştirilmesi gerekir.

•Helis dişli şekilli modüller uzun ömürlü ,sentetik yağ, AGIP TELIUM VSF ile birlikte tedarik edilir ve her türlü pozisyonda yerleştirilebilirler. Yağ işlemi ikinci kademe sonsuz redüktör dişlilerinden ayrıdır.

•The reduction in units size 030-040-050-060-075-090 are supplied complete with lifetime lubrication, synthetic oil, AGIP TELIUM VSF therefore, they can be mounted in any position envisaged in catalogue. The only exceptions are 090 and 110 in pos. V5 / V6 for which you should call our Technical Service to assess the conditions of use.

•The reduction units in size 110-130 and 150 are supplied complete with lubricant , mineral oil, AGIP BLASIA 460.

•For sizes 110-130 and 150 it is necessary to specify the position otherwise the reduction units are supplied with the quantity of oil relating to pos. B3.

•Only reduction units 110,130 and 150 are fitted with breather, level and oil drainage plugs installation after It is necessary, to replace the closed plug used for transportation with the breather plug supplied with the unit.


•The pre-stage helical modules are supplied complete with life-long lubricant, synthetic oil, AGIP TELIUM VSF, and can therefore they can be mounted in any position. Lubrication is separated from that of the worm reduction unit.

ADN	030	040	050	063	075	090	110	130	150
B3							3	4.5	7
B8							2.2	3.3	5.1
B6-B7	0.04	0.08	0.15	0.3	0.55	1	2.5	3.5	5.4
V5							3	4.5	7
V6							2.2	3.3	5.1

PC	063	071	080	090
B3 - B8				
B6 - B7	0.05	0.07	0.15	0.16
V5 - V6				

Litre Cinsinden Yağ Miktarları
Oil Quantity in Litres





TR MONTAJ


Redüktörü monte etmek için aşağıdaki verilen tavsiyeleri uygulamanız gerekmektedir.

- Yapılacak olan montaj işleminde makinada olabilecek bir titreşimi engellemek için sabit olmalıdır.
- Cihazı makineye monte etmeden önce redüktör çıkış şaftının dönme yönünün doğru olup olmadığını kontrol ediniz.
- Uzun süreli olarak yapılacak depolama işlemlerinde (4/6 ay) şayet yağ keçesi redüktörün içindeki yağa batık konumda değilse kauçuk parçanın şafta yapışma riski bulunduğundan veya doğru olarak alışmasını engelleyebilecek şekilde elastikliğini kaybetme riski bulunduğundan parçanın değiştirilmesini tavsiye ederiz.
- Mümkünse redüktörü güneş ışınlarından kaynaklanan radyasyondan ve kötü hava koşullarından koruyunuz.
- Fan kısmından iyi bir hava akışı sağlayarak motor soğutmasının uygun bir şekilde yapıldığından emin olunuz.
- <-5°C veya >+40°C gibi aşırı ısı değerlerinin bulunduğu ortamda Teknik Servise başvurunuz.
- Değişik parçalar (kasnaklar, dişli tekerlekler, kaplinler, şarflar), özel olarak açılmış klavuzlar kullanılır rulman yatağı veya dış parçalarına zarar vermeyecek şekilde tasarlanmış sistemler kullanmak suretiyle hasar riski olmadan mil yada delik mili üzerine monte edilmelidir. Birbiriyle temas eden yüzeyleri aşınma veta paslanma riskine karşı yağlayınız.
- Yapılacak boya işleminde kesinlikle keçelerin alt kısımlarına nüfuz edecek şekilde veya varsa havalandırma deliklerini kapatacak şekilde olmamalıdır.
- Yağ tapası ile gönderilen redüktörlerin sevkiyat için kullanılan tapa, özel havalandırma tapası ile değiştirilmelidir.
- Mümkünse yağ seviyesini indikatörle kontrol ediniz.
- Başlatma işi, kademeli olarak (maksimum güç yüklemesine hemen geçilmeden) yapılmalıdır.
- Sınırlı düzey bile olsa yağ sızıntısı ile hasara uğrayabilecek motor altında parçalar, nesnelere veya malzemeler olması halinde bu durum için özel koruma takılmalıdır.

EN INSTALLATION


To install the reduction unit it is necessary to note the following Recommendations:

- The mounting on the machine must be stable to avoid any vibration
- In the case of particularly lengthy periods of storage (4/6 months), if the oil seal is not immersed in the lubricant inside the unit, it is recommended to change it since the rubber could stick to the shaft or may even have lost the elasticity it needs to function properly.
- Whenever possible, protect the reduction unit against direct sunlight and bad weather.
- Ensure the motor is adequately cooled by allowing proper airflow, especially from the fan side.
- In the case of ambient temperatures <-5°C or above >+40°C call the Technical Service.
- The various parts (pulleys, gear wheels, couplings, shafts, etc.) must be mounted on the solid or hollow shafts using special threaded holes or other systems that guarantee correct operation without risking damage to the bearings or external parts of the units. Lubricate the surfaces in contact to avoid seizure or oxidation.
- Painting must definitely not go over rubber parts and the holes on the breather plugs, if any.
- For units equipped with oil plugs, replace the closed plug used for shipping with the special breather plug.
- Check the correct level of the lubricant through the indicator, if there is one.
- Starting must take place gradually, without immediately applying the maximum load.
- When there are parts, objects or materials under the motor drive that can be damaged by even limited spillage of oil, special protection should be fitted.

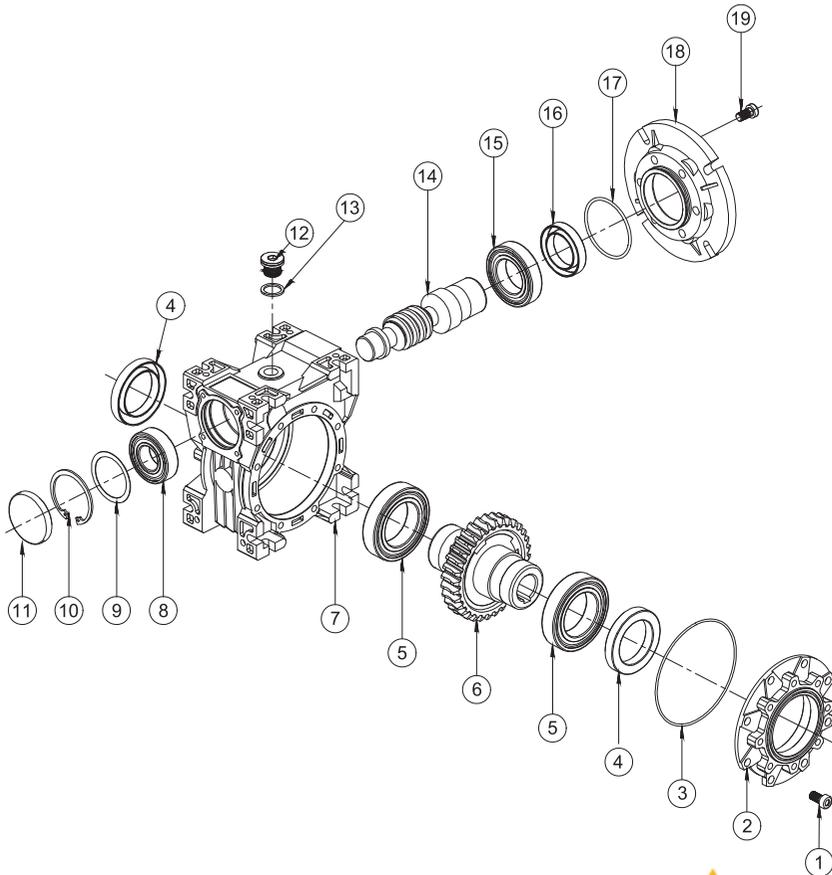

ADN


01	Civata	Bolt
02	Kapak	Cover
03	O-Ring	O-Ring
04	Yağ Keçesi	Oil Seal
05	Rulman	Bearing
06	Çark	Worm Wheel
07	Gövde	Gear Case
08	Rulman	Bearing
09	Layner	Shim
10	Segman	Circlip
11	Yağ Kapağı	Oil Cover
12	Yağ Tapası	Oil Plug
13	Pul	Lamella
14	Vida	Worm Secrew
15	Rulman	Bearing
16	Yağ Keçesi	Oil Seal
17	O-Ring	O-Ring
18	Giriş Flanşı	Input Flange
19	Civata	Bolt



TR MONTAJ POZİSYONU

EN MOUNTING POSITIONS

ADN

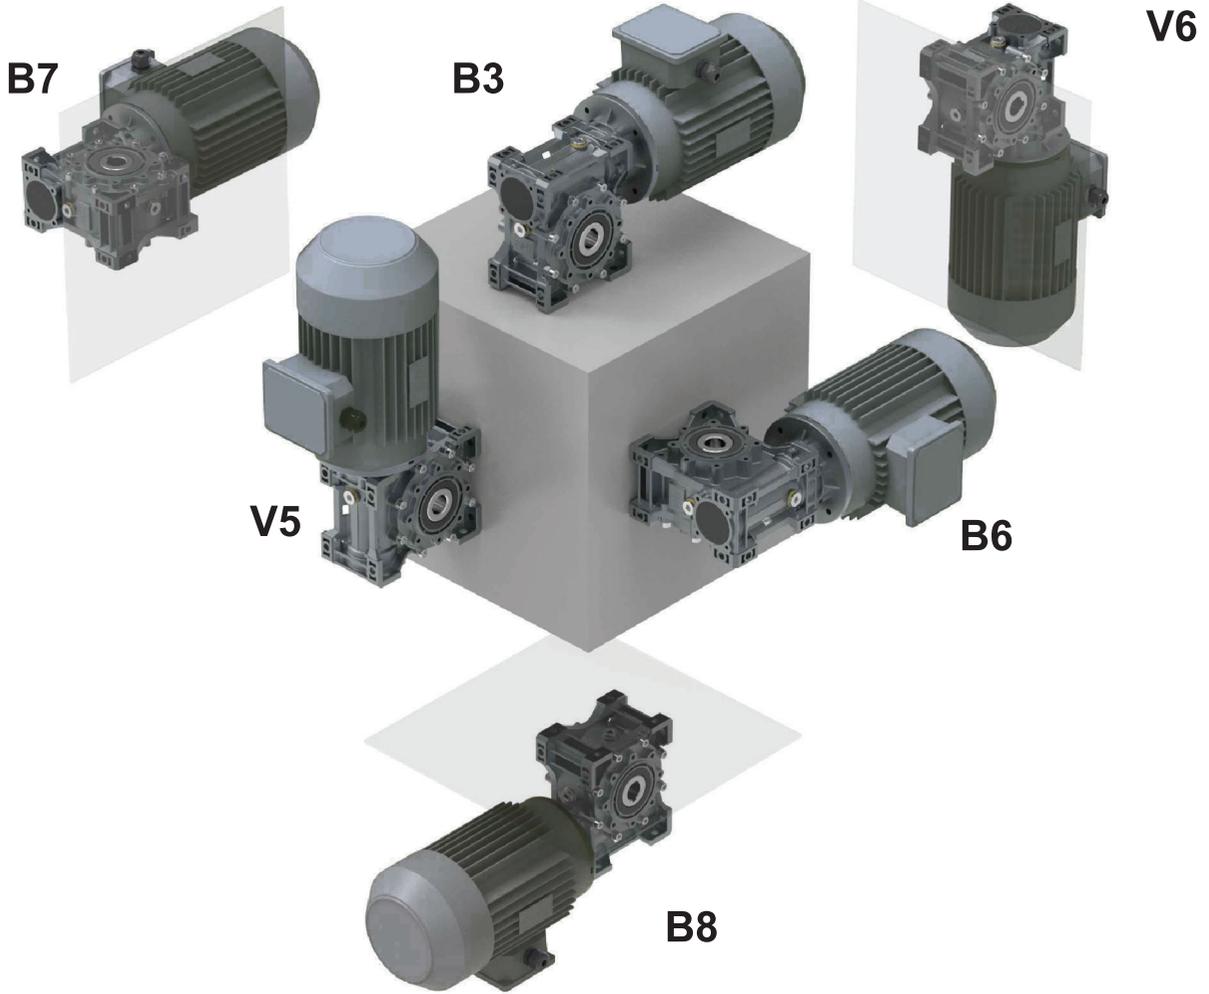


-Herhangi bir seçenek sunulmazsa standart pozisyonumuz B3'tür.

-Farklı bir pozisyon belirtildiği takdirde, Teknik Servisimize başvurmanız gerekmektedir.


-Unless specified otherwise, the standard positions are B3.
-For positions not envisaged, it is necessary to call our Technical Service.





TR MOTOR BAĞLANTI TABLOSU

EN MOTOR CONNECTION TABLE

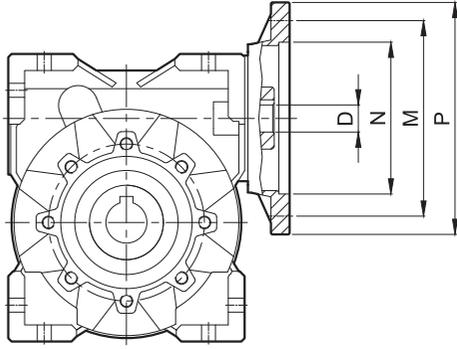


(*) Kama derinliği standart dışı.

○ Daire içindeki ölçüler standart dışı olarak üretilebilir.

(*) Low profile key supplied by Dinamik.


○ The possible diameters are shown in the circle, but they are not included in the catalogue.

ADN	PAM - IEC	N	M	P	P															
					5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80					
ADN030	63B5	95	115	140	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	-			
	63B14	60	75	90																
	56B5	80	100	120	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	-			
	56B14	50	65	80																
ADN040	71B5	110	130	160	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
	71B14	70	85	105																
	63B5	95	115	140	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
	63B14	60	75	90																
	56B5	80	100	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	9	9	9		
ADN050	80B5	130	165	200	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	-	
	80B14	80	100	120																
	71B5	110	130	160	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
	71B14	70	85	105																
	63B5	95	115	140	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11	11	11	11	11	11	
ADN063	90B5	130	165	200	-	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	-
	90B14	95	115	140																
	80B5	130	165	200	-	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
	80B14	80	100	120																
	71B5	110	130	160	-	-	-	-	-	-	-	14	14	14	14	14	14	14	14	
	71B14	70	85	105																
ADN075	100/112B5	180	215	250	-	28	28	28	28	28	28	28	28	-	-	-	-	-	-	-
	100/112B14	110	130	160																
	90B5	130	165	200	-	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
	90B14	95	115	140																
	80B5	130	165	200	-	-	-	-	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
	80B14	80	100	120																
	71B5	110	130	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	14	14	14	14	
71B14	70	85	105																	
ADN090	100/112B5	180	215	250	-	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	-	-	-	-
	100/112B14	110	130	160																
	90B5	130	165	200	-	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
	90B14	95	115	140																
	80B5	130	165	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	19	19	19	19	19	
	80B14	80	100	120																



TR MOTOR BAĞLANTI TABLOSU

EN MOTOR CONNECTION TABLE

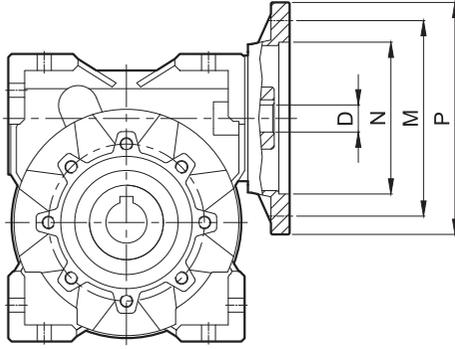

(*) Kama derinliği standart dışı.

○ Daire içindeki ölçüler standart dışı olarak üretilebilir.


(*) Low profile key supplied by Dinamik

○ The possible diameters are shown in the circle, but they are not included in the catalogue.

ADN	PAM - IEC	N	M	P	P												
					5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100	
ADN110	132B5	230	265	300	-	38	38	38	38	38	38*	38*	38*	38*	-	-	
	100/112B5	180	215	250	-	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	
	100/112B14	110	130	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	28	
	90B5	130	165	200	-	-	-	-	-	24	24	24	24	24	24	24	
	80B5	130	165	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	19	
ADN130	132B5	230	265	300	-	38	38	38	38	38	38	38	38*	38*	38*	38*	
	100/112B5	180	215	250	-	-	-	-	-	28	28	28	28	28	28	28	
	100/112B14	110	130	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24	
	90B5	130	165	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24	
ADN150	160B5	250	300	350	-	42	42	42	42	42	42	42	42	42	-	-	
	132B5	230	265	300	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	38	38	38
	100/112B5	180	215	250	-	-	-	-	-	-	-	-	28	28	28	28	
	100/112B14	110	130	160	-	-	-	-	-	-	-	-	28	28	28	28	




GÜÇ DEVİR TABLOLARI GEARED PERFORMANCE TABLES

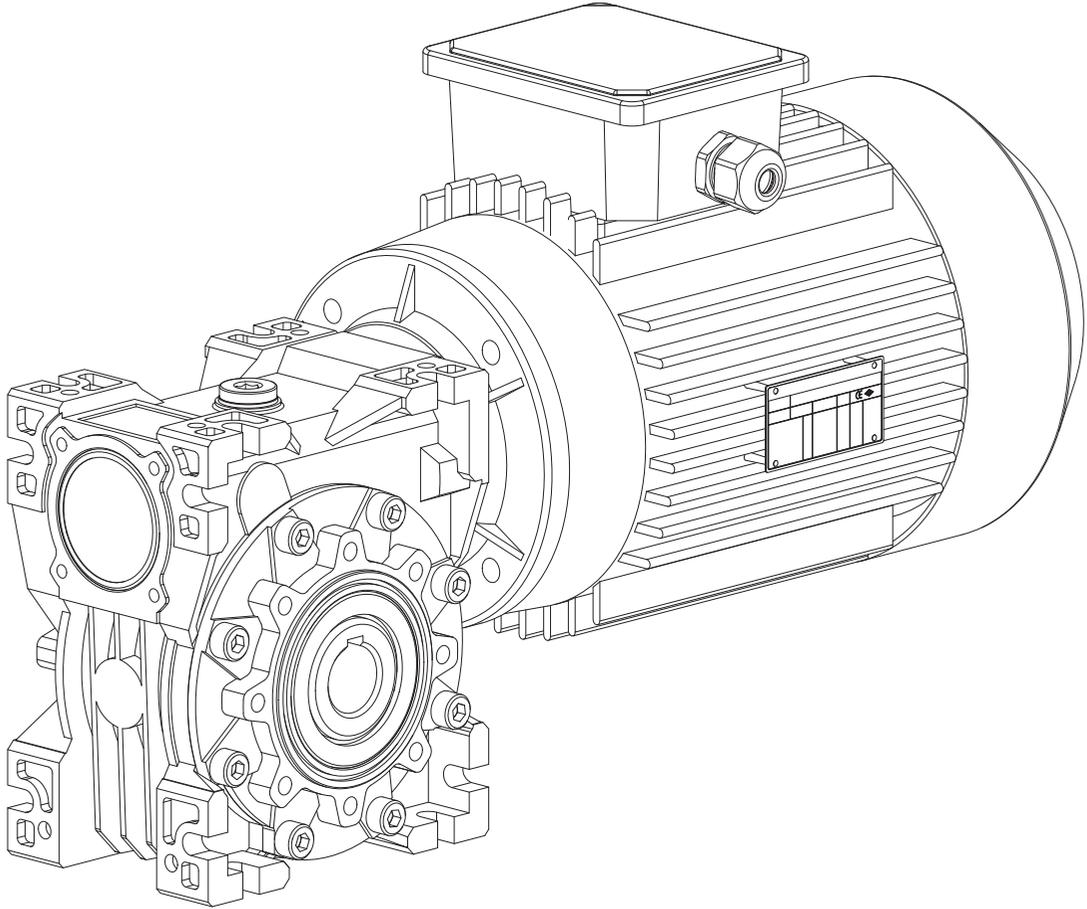

GÜÇ DEVİR TABLOLARI

GEARED PERFORMANCE TABLES




Motor Gücü Motor Power P_1 (kW)	Çıkış Devri Output Speed n_2 (min^{-1})	Çıkış Momenti Output Torque M_2 (Nm)	Servis Faktörü Service Factor f_B	Tahvil Oranı Ratio i_{ges}	Radyal Yük Radial Force F_R (N)	Tip Type	
0.09	560.0	1.4	8.8	5	474	ADN 030 56M2A	
	373.3	2.0	6.5	7.5	542		
	280.0	2.6	5.0	10	597		
	186.7	3.7	3.5	15	683		
	140.0	4.8	2.5	20	752		
	112.0	5.7	2.8	25	810		
	93.3	6.5	2.3	30	861		
	70.0	8.1	1.7	40	948		
	56.0	10	1.4	50	1021		
	46.7	11	1.1	60	1085		
	35.0	13	0.9	80	1194		
	280.0	2.7	6.7	6.7	5	597	ADN 030 56M4B
	186.7	3.9	4.6	7.5	683		
	140.0	5.0	3.6	10	752		
	93.3	7.1	2.5	15	861		
	70.0	9.0	2.0	20	948		
	56.0	10	2.0	25	1021		
	46.7	12	1.7	30	1085		
	35.0	14	1.2	40	1194		
	28.0	17	1.0	50	1286		
	23.3	19	0.9	60	1367		
	28.0	19	2.0	50	2475	ADN 040 56M4B	
	23.3	21	1.7	60	2630		
	17.5	26	1.3	80	2895		
	14.0	29	1.0	100	3118		
	4.7	88	0.8	300	3490	ADN040 / 030 56M4B	
	3.5	107	1.2	400	4840	ADN050 / 030 56M4B	
	2.8	123	1.0	500	4840		
	2.3	159	0.9	600	4840		
	1.9	185	0.8	750	4840		
	1.6	212	0.7	900	4840		
	1.6	200	1.0	900	6270	ADN063 / 030 56M4B	
	1.2	263	0.9	1200	6270		
	0.93	305	0.7	1500	6270		
	0.9	360	1.1	1500	7380	ADN075 / 040 56M4B	
	0.78	404	1.0	1800	7380		
0.58	496	0.7	2400	7380			
0.5	609	0.9	3000	8180	ADN090 / 040 56M4B		
0.35	548	0.8	4000	8180			
0.12	280.0	2.7	6.7	5	597	ADN 030 63M4A	
	186.7	3.9	4.6	7.5	683		
	140.0	5.0	3.6	10	752		
	93.3	7.1	2.5	15	861		
	70.0	9.0	2.0	20	948		
	56.0	10	2.0	25	1021		
	46.7	12	1.7	30	1085		
	35.0	14	1.2	40	1194		
	28.0	17	1.0	50	1286		
	46.7	17	2.6	30	2087		ADN040 63M4A
	35.0	21	1.9	40	2298		
	28.0	25	1.5	50	2475		
	23.3	28	1.3	60	2630		
	17.5	34	1.0	80	2895		
	14.0	38	0.8	100	3118		
	18.7	42	1.2	75	2833		
	15.6	46	1.2	90	3011	ADN 040 / PC063 63M4A	
	11.7	57	0.9	120	3314		



GÜÇ DEVİR TABLOLARI

GEARED PERFORMANCE TABLES




Motor Gücü Motor Power P_1 (kW)	Çıkış Devri Output Speed n_2 (min^{-1})	Çıkış Momenti Output Torque M_2 (Nm)	Servis Faktörü Service Factor f_B	Tahvil Oranı Ratio i_{ges}	Radyal Yük Radial Force F_R (N)	Tip Type
0.12	18.7	42	1.2	75	2833	ADN 040 / PC063 63M4A
	15.6	46	1.2	90	3011	
	11.7	57	0.9	120	3314	
	9.3	66	0.7	150	3490	
	7.8	74	0.6	180	3490	
	23.3	29	2.3	60	3610	ADN 050 63M4A
	17.5	35	1.9	80	3973	
	14.0	40	1.4	100	4280	
	9.3	68	1.3	150	4840	ADN 050 / PC063 63M4A
	7.8	75	1.1	180	4840	
	5.8	88	0.8	240	4840	
	4.7	98	0.7	300	4840	
	4.7	119	1.2	300	4840	ADN 050 / 030 63M4A
	3.5	142	0.9	400	4840	
	2.8	164	0.7	500	4840	
	5.8	92	1.5	240	6270	ADN 063 / PC063 63M4A
	4.7	103	1.2	300	6270	
	2.8	171	1.3	500	6270	ADN 063 / 030 63M4A
2.3	208	1.1	600	6270		
1.9	241	0.9	750	6270		
1.6	325	1.2	900	7380	ADN 075 / 040 63M4A	
1.2	399	0.9	1200	7380		
0.8	547	0.9	1800	8180	ADN 090 / 040 63M4A	
0.58	695	0.8	2400	8180		
0.5	884	1.1	3000	10320	ADN 110 / 050 63M4A	
0.35	784	1.0	4000	10320		
0.28	928	0.76	5000	10320		
0.18	560.0	2.7	4.4	5	474	ADN 030 63M2A
	373.3	4.0	3.2	7.5	542	
	280.0	5.2	2.5	10	597	
	186.7	7.5	1.7	15	683	
	140.0	10	1.3	20	752	
	112.0	11	1.4	25	810	
	93.3	13	1.1	30	861	
	70.0	16	0.9	40	948	
	280.0	5.3	3.4	5	597	
	186.7	7.8	2.3	7.5	683	
	140.0	10	1.8	10	752	
	93.3	14	1.3	15	861	
	70.0	18	1.0	20	948	
	56.0	21	1.0	25	1021	
	46.7	24	0.8	30	1085	
	93.3	14	2.4	30	1657	ADN 040 63M2A
	70.0	18	1.8	40	1824	
	56.0	21	1.4	50	1964	
	70.0	19	2.0	20	1824	ADN 040 63M4B
	56.0	23	1.7	25	1965	
	46.7	26	1.7	30	2087	
	35.0	32	1.3	40	2298	
	28.0	38	1.0	50	2475	
	23.3	43	0.8	60	2630	
45.0	29	1.5	20	2113	ADN 040 71M6A	
36.0	34	1.3	25	2276		
30.0	38	1.3	30	2419		
22.5	47	1.0	40	2662		



GÜÇ DEVİR TABLOLARI

GEARED PERFORMANCE TABLES




Motor Gücü Motor Power P_1 (kW)	Çıkış Devri Output Speed n_2 (min^{-1})	Çıkış Momenti Output Torque M_2 (Nm)	Servis Faktörü Service Factor f_B	Tahvil Oranı Ratio i_{ges}	Radyal Yük Radial Force F_R (N)	Tip Type
0.18	18.7	64	0.8	75	2833	ADN040 / PC063 63M4B
	15.6	70	0.8	90	3011	
	11.7	85	0.8	120	3314	
	46.7	24	2.1	60	2865	ADN050 63M2A
	35.0	30	1.5	80	3153	
	28.0	34	1.2	100	3397	
	35.0	33	2.3	40	3153	ADN050 63M4B
	28.0	39	1.9	50	3397	
	23.3	43	1.6	60	3610	
	17.5	52	1.2	80	3973	
	14.0	60	0.9	100	4280	
	18.0	56	1.4	50	3936	ADN050 71M6A
	15.0	63	1.1	60	4183	
	11.0	75	0.9	80	4604	
	18.7	64	1.4	75	3889	ADN050 / PC063 63M4B
	15.6	71	1.5	90	4132	
	11.7	87	1.1	120	4548	
	9.3	101	0.9	150	4840	
	7.8	113	0.7	180	4840	
	5.8	133	0.6	240	4840	
	12.0	95	1.2	75	4506	ADN050 / PC071 71M6A
	10.0	105	1.4	90	4788	
	7.5	126	1.0	120	4840	
	15.0	66	2.1	60	5467	ADN063 71M6A
	11.3	79	1.6	80	6018	
	9.0	90	1.4	100	6270	
	9.3	103	1.7	150	6270	ADN063 / PC063 63M4B
	7.8	117	1.4	180	6270	
	5.8	139	1.0	240	6270	
	4.7	155	0.8	300	6270	
12.0	97	2.2	75	5889	ADN063 / PC071 71M6A	
10.0	107	2.4	90	6259		
7.5	131	1.8	120	6270		
6.0	152	1.4	150	6270		
5.0	168	1.2	180	6270		
3.8	197	0.9	240	6270		
3.0	218	0.7	300	6270		
3.5	222	1.0	400	6270	ADN063 / 030 63M4B	
2.8	257	0.8	500	6270		
5.0	179	1.7	180	7380	ADN075 / PC071 71M6A	
3.8	211	1.2	240	7380		
3.0	235	1.0	300	7380		
2.3	362	1.1	600	7380	ADN075 / 040 - 63M4B	
1.9	435	0.9	750	7380		
1.6	487	0.8	900	7380		
1.2	629	1.0	1200	8180	ADN090 / 040 - 63M4B	
0.93	735	0.8	1500	8180		
0.8	861	1.5	1800	10320	ADN110 / 050 - 63M4B	
0.58	1113	1.1	2400	10320		
0.25	560.0	3.8	3.2	5	474	ADN030 63M2B
	373.3	5.6	2.3	7.5	542	
	280.0	7.2	1.8	10	597	
	186.7	10	1.3	15	683	
	140.0	13	0.9	20	752	
	112.0	16	1.0	25	810	
	93.3	18	0.8	30	861	



GÜÇ DEVİR TABLOLARI

GEARED PERFORMANCE TABLES




Motor Gücü Motor Power P_1 (kW)	Çıkış Devri Output Speed n_2 (min^{-1})	Çıkış Momenti Output Torque M_2 (Nm)	Servis Faktörü Service Factor f_B	Tahvil Oranı Ratio i_{ges}	Radyal Yük Radial Force F_R (N)	Tip Type
0.25	280.0	8	4.5	5	1149	ADN040 71M4A
	186.7	11	3.6	7.5	1315	
	140.0	14	2.8	10	1447	
	93.3	21	1.9	15	1657	
	70.0	27	1.5	20	1824	
	56.0	32	1.2	25	1964	
	46.7	36	1.3	30	2087	
	35.0	44	0.9	40	2298	
	180.0	12	3.5	5	1331	ADN040 71M6B
	120.0	17	2.6	7.5	1524	
	90.0	22	2.0	10	1677	
	60.0	31	1.4	15	1920	
	45.0	40	1.1	20	2113	
	36.0	48	0.9	25	2276	
	30.0	53	0.9	30	2419	
	35.0	42	1.1	80	3153	ADN050 63M2B
	28.0	48	0.8	100	3397	
	70.0	27	2.7	20	2503	ADN050 71M4A
	56.0	32	2.2	25	2696	
	46.7	37	2.3	30	2865	
	35.0	46	1.7	40	3153	
	28.0	54	1.4	50	3397	
	23.3	60	1.1	60	3610	
	17.5	72	0.9	80	3973	
	45.0	40	1.9	20	2900	ADN050 71M6B
	36.0	48	1.5	25	3124	
	30.0	54	1.7	30	3320	
	22.5	67	1.2	40	3654	
	18.0	78	1.0	50	3936	
	15.0	88	0.8	60	4183	
	18.7	88	1.0	75	3889	ADN050 / PC071 71M4A
	15.6	98	1.1	90	4132	
	11.7	121	0.8	120	4548	
	28.0	56	2.4	50	4440	ADN063 71M4A
	23.3	63	2.0	60	4719	
	17.5	78	1.6	80	5193	
14.0	87	1.4	100	5595		
18.0	81	1.8	50	5145	ADN063 71M6B	
15.0	92	1.5	60	5467		
11.3	110	1.2	80	6018		
9.0	125	1.0	100	6270		
18.7	91	1.8	75	5083	ADN063 / PC071 71M4A	
15.6	100	2.0	90	5401		
11.7	125	1.5	120	5945		
9.3	143	1.2	150	6270		
7.8	163	1.0	180	6270		
5.8	192	0.7	240	6270		
4.7	215	0.6	300	6270		
12.0	81	1.6	75	5889	ADN063 / PC071 71M6B	
10	92	1.8	90	6259		
7.5	110	1.3	120	6270		
6	125	1.0	150	6270		
7.0	159	1.4	80	6130	ADN063 / 030 63M2B	
5.6	185	1.2	100	6603		
17.5	82	2.3	400	6130	ADN075 71M4A	
14.0	94	1.9	500	6603		



GÜÇ DEVİR TABLOLARI

GEARED PERFORMANCE TABLES




Motor Gücü Motor Power P_1 (kW)	Çıkış Devri Output Speed n_2 (min^{-1})	Çıkış Momenti Output Torque M_2 (Nm)	Servis Faktörü Service Factor f_B	Tahvil Oranı Ratio i_{ges}	Radyal Yük Radial Force F_R (N)	Tip Type
0.25	11.3	117	1.7	80	7103	ADN075 71M6B
	9.0	133	1.4	100	7380	
	9.3	151	1.7	150	7380	ADN075 / PC071 71M4A
	7.8	172	1.4	180	7380	
	5.8	201	1.1	240	7380	
	4.7	230	0.9	300	7380	
	12.0	139	2.4	75	6952	ADN075 / PC071 71M6B
	10.0	155	2.5	90	7380	
	7.5	191	1.9	120	7380	
	6.0	219	1.5	150	7380	
	5.0	248	1.2	180	7380	
	3.5	336	1.1	400	7380	ADN075 / 040 71M4A
	2.8	384	0.8	500	7380	
	5.0	263	1.9	180	8180	ADN90 / PC071 71M6B
	3.8	318	1.4	240	8180	
3.0	358	1.1	300	8180		
2.3	512	1.2	600	10320	ADN90 / 040 71M4A	
1.9	598	0.9	750	10320		
1.6	667	0.8	900	10320		
1.2	943	1.3	1200	10320	ADN110 / 050 71M4A	
0.93	1064	1.2	1500	10320		
0.78	1195	1.1	1800	10320		
0.6	1624	1.0	2400	13500	ADN130 / 063 - 71M4A	
0.47	1935	0.8	3000	13500		
0.35	2046	0.6	4000	13500		
0.28	2430	0.5	5000	13500		
0.8	1199	1.8	1800	18000	ADN150 / 063 71M4A	
0.6	1446	1.8	2400	18000		
0.5	1713	1.4	3000	18000		
0.4	2026	0.9	4000	18000		
0.3	2251	0.7	5000	18000		
0.37	560.0	5.7	4.2	5	912	ADN040 71M2A
	373.3	8.4	3.3	7.5	1044	
	280.0	11	2.6	10	1149	
	186.7	16	1.9	15	1315	
	140.0	21	1.4	20	1447	
	112.0	25	1.1	25	1559	
	280.0	11	3.0	5	1149	ADN040 71M4B
	186.7	16	2.4	7.5	1315	
	140.0	21	1.9	10	1447	
	93.3	31	1.3	15	1657	
	70.0	39	1.0	20	1824	
	56.0	47	0.8	25	1964	
	93.3	31	1.3	15	1657	
	70.0	39	1.0	20	1824	
	56.0	47	0.8	25	1964	
	46.7	53	0.8	30	2087	
	112.0	25	2.0	25	2140	ADN050 71M2A
	93.3	29	2.2	30	2274	
70.0	37	1.6	40	2503		
56.0	44	1.2	50	2696		



GÜÇ DEVİR TABLOLARI

GEARED PERFORMANCE TABLES




Motor Gücü Motor Power P_1 (kW)	Çıkış Devri Output Speed n_2 (min^{-1})	Çıkış Momenti Output Torque M_2 (Nm)	Servis Faktörü Service Factor f_B	Tahvil Oranı Ratio i_{ges}	Radyal Yük Radial Force F_R (N)	Tip Type
0.37	46.7	50	1.0	60	2865	DS050 71M2A
	35.0	62	0.7	80	3153	
	140.0	22	3.3	10	1987	DS050 71M4B
	93.3	31	2.4	15	2274	
	70.0	40	1.8	20	2503	
	56.0	48	1.5	25	2696	
	46.7	55	1.5	30	2865	
	35.0	68	1.1	40	3153	
	28.0	80	0.9	50	3397	
	23.3	89	0.8	60	3610	
	180.0	17	4.3	5	1827	DS050 80M6A
	120.0	25	3.3	7.5	2091	
	90.0	33	2.5	10	2302	
	60.0	47	1.8	15	2635	
	45.0	60	1.3	20	2900	
	36.0	72	1.0	25	3124	
	30.0	80	1.1	30	3320	
	35.0	71	2.1	40	4122	DS063 71M4B
	28.0	83	1.6	50	4440	
	23.3	94	1.4	60	4719	
	17.5	115	1.1	80	5193	
	14.0	129	0.9	100	5595	
	45.0	60	2.4	20	3791	DS063 80M6A
	36.0	74	1.9	25	4084	
	30.0	82	2.1	30	4339	
	22.5	102	1.6	40	4776	
	18.0	120	1.2	50	5145	
	15.0	137	1.0	60	5467	
	18.7	134	1.2	75	5083	DS063 / PC071 71M4B
	15.6	148	1.4	90	5401	
11.7	165	1.0	120	5945		
9.3	212	0.8	150	6270		
23.3	98	2.0	60	5569	DS075 71M4B	
17.5	121	1.6	80	6130		
14.0	139	1.3	100	6603		
18.0	126	1.8	50	6073	DS075 80M6A	
15.6	144	1.5	60	6375		
11.3	173	1.2	80	7103		
9.0	196	1.0	100	7380		
18.7	138	1.8	75	6000		DS075 / PC071 71M4B
15.6	154	1.9	90	6375		
11.7	191	1.5	120	7017		
9.3	223	1.1	150	7380		
7.8	254	0.9	180	7380		
12.0	206	1.6	75	6952	DS075 / PC080 80M6A	
10.0	230	1.7	90	7380		
7.5	283	1.3	120	7380		
6.0	324	1.0	150	7380		
4.7	405	1.0	300	7380	ADN075 / 040 71M4B	
3.5	498	0.7	400	7380		
11.3	185	1.7	80	7859	ADN090 80M6A	
9.0	212	1.3	100	8180		
7.8	268	1.5	180	8180	ADN090 / PC071 71M4B	
5.8	321	1.1	240	8180		
4.7	371	0.9	300	8180		



GÜÇ DEVİR TABLOLARI

GEARED PERFORMANCE TABLES




Motor Gücü Motor Power P_1 (kW)	Çıkış Devri Output Speed n_2 (min^{-1})	Çıkış Momenti Output Torque M_2 (Nm)	Servis Faktörü Service Factor f_B	Tahvil Oranı Ratio i_{ges}	Radyal Yük Radial Force F_R (N)	Tip Type	
0.37	6.0	347	1.6	150	8180	ADN090 / PC080 80M6A	
	5.0	389	1.3	180	8180		
	3.8	471	1.0	240	8180		
	4.7	402	1.5	300	8180	ADN090 / 040 71M4B	
	3.5	523	1.2	400	8180		
	2.8	611	0.9	500	8180		
	2.3	757	0.8	600	8180		
	3.8	509	1.6	240	10320	ADN0110 / PC080 80M6A	
	3.0	577	1.3	300	10320		
	1.9	950	1.3	750	10320	ADN110 / 050 71M4B	
	1.6	1079	1.2	900	10320		
	1.2	1396	0.8	1200	10320		
	0.9	1674	1.1	1500	13500	ADN130 / 063 - 71M4B	
	0.78	1887	0.9	1800	13500		
	0.8	1775	1.2	1800	18000	ADN063 / 150 - 71M/4B	
	0.6	2141	1.2	2400	18000		
	0.5	2535	0.9	3000	18000		
	0.55	560.0	8.4	2.8	5	912	ADN040 71M2B
		373.3	13	2.2	7.5	1044	
		280.0	17	1.8	10	1149	
		186.7	24	1.3	15	1315	
140.0		31	0.9	20	1447		
112.0		37	0.8	25	1559		
280.0		17	2.0	5	1149	ADN040 71M4C	
186.7		24	1.6	7.5	1315		
140.0		32	1.3	10	1447		
93.3		46	0.9	15	1657		
140.0		8.4	1.7	20	1987	ADN050 71M2B	
112.0		13	1.4	25	2140		
93.3		17	1.5	30	2274		
70.0		24	1.1	40	2503		
56.0		31	0.8	50	2696		
46.7		37	0.7	60	2865		
280.0		11	3.0	5	1149	ADN050 80M4A	
186.7		16	2.4	7.5	1315		
140.0		21	1.9	10	1447		
93.3		31	1.3	15	1657		
70.0		39	1.0	20	1824		
56.0		47	0.8	25	1964		
46.7		53	0.8	30	2087		
120.0		38	2.2	7.5	2091	ADN050 80M6B	
90.0		49	1.7	10	2302		
60.0		69	1.2	15	2635		
45.0		89	0.9	20	2900		
70.0		56	1.9	40	3272	ADN063 71M2B	
56.0		67	1.5	50	3524		
46.7		77	1.2	60	3745		
35.0	95	0.9	80	4122			
28.0	109	0.7	100	4440			
70.0	61	2.2	20	3272	ADN063 80M4A		
56.0	73	1.8	25	3524			
46.7	83	1.9	30	3745			
35.0	105	1.4	40	4122			
28.0	124	1.1	50	4440			
23.3	140	0.9	60	4719			



GÜÇ DEVİR TABLOLARI

GEARED PERFORMANCE TABLES




Motor Gücü Motor Power P_1 (kW)	Çıkış Devri Output Speed n_2 (min^{-1})	Çıkış Momenti Output Torque M_2 (Nm)	Servis Faktörü Service Factor f_B	Tahvil Oranı Ratio i_{ges}	Radyal Yük Radial Force F_R (N)	Tip Type
0.55	60.0	71	2.2	15	3444	ADN063 80M6B
	45.0	90	1.6	20	3791	
	36.0	109	1.3	25	4084	
	30.0	123	1.4	30	4339	
	22.5	152	1.1	40	4776	
	18.7	200	0.8	75	5083	ADN063 / PC071 71M4C
	15.6	219	0.9	90	5401	
	35.0	108	2.0	40	4865	ADN075 80M4A
	28.0	129	1.6	50	5241	
	23.3	146	1.4	60	5569	
	17.5	180	1.1	80	6130	
	14.0	206	0.9	100	6603	
	30.0	128	2.0	30	5122	ADN075 80M6B
	22.5	159	1.5	40	5637	
	18.0	187	1.2	50	6073	
	15.0	214	1.0	60	6453	
	18.7	205	1.2	75	6000	ADN075 / PC071 71M4C
	15.6	230	1.3	90	6375	
	11.7	284	1.0	120	7017	
	18.7	205	1.2	75	6000	ADN075 / PC080 80M6B
	15.6	230	1.3	90	6375	
	11.7	284	1.0	120	7017	
	9.3	332	0.8	150	7380	
	12.0	306	1.1	75	6952	DS075 / PC080 80M6B
	10.0	341	1.1	90	7380	
	17.5	189	1.5	80	6783	ADN090 80M4A
	14.0	221	1.2	100	7306	
	18.0	198	2.0	50	6719	ADN090 80M6B
	15.0	224	1.6	60	7140	
	11.3	275	1.1	80	7859	
	9.0	315	0.9	100	8180	
	15.6	240	2.3	90	7054	ADN090 / PC080 80M4A
11.7	297	1.6	120	7764		
9.3	355	1.3	150	8180		
7.8	398	1.0	180	8180		
10.0	357	2.0	90	8174	ADN090 / PC080 80M6B	
7.5	441	1.4	120	8180		
6.0	516	1.1	150	8180		
5.0	578	0.9	180	8180		
9.3	306	2.0	300	8180	ADN090 / 040 71M2B	
7.0	403	1.5	400	8180		
5.6	470	1.2	500	8180		
17.5	201	2.6	80	8571	ADN110 80M4A	
14.0	236	2.0	100	9232		
11.3	294	1.9	80	9931	ADN110 80M6B	
9.0	338	1.5	100	10320		
7.8	425	1.8	180	10320	ADN110 / PC080 80M4A	
5.8	513	1.3	240	10320		
4.7	597	1.0	300	10320		
7.5	462	2.6	120	10320	ADN110 / PC080 80M6B	
6.0	552	2.0	150	10320		
5.0	620	1.6	180	10320		
3.8	756	1.1	240	10320		



GÜÇ DEVİR TABLOLARI

GEARED PERFORMANCE TABLES




Motor Gücü Motor Power P_1 (kW)	Çıkış Devri Output Speed n_2 (min^{-1})	Çıkış Momenti Output Torque M_2 (Nm)	Servis Faktörü Service Factor f_B	Tahvil Oranı Ratio i_{ges}	Radyal Yük Radial Force F_R (N)	Tip Type
0.55	4.7	639	2.0	300	10320	ADN110 / PC050 80M4A
	3.5	826	1.4	400	10320	
	2.8	984	1.1	500	10320	
	2.3	1181	1.0	600	10320	
	1.9	1411	0.9	750	10320	
	3.8	756	1.6	240	13500	ADN130 / PC080 80M6B
	3.0	858	1.3	300	13500	
	2.8	996	1.6	500	13500	ADN130 / 063 80M4A
	1.9	1471	1.2	750	13500	
	1.2	2132	0.8	1200	13500	
	0.8	2638	0.8	1800	18000	ADN150 / 63 80M4A
	0.6	3182	0.8	2400	18000	
0.75	560.0	12	3.9	5	1251	ADN050 80M2A
	373.3	17	3.0	7.5	1433	
	280.0	21	2.4	10	1577	
	186.7	33	1.7	15	1805	
	140.0	42	1.3	20	1987	
	112.0	51	1.0	25	2140	
	93.3	58	1.1	30	2274	
	280.0	23	2.7	5	1577	ADN050 80H4B
	186.7	34	2.1	7.5	1805	
	140.0	44	1.6	10	1987	
	93.3	63	1.2	15	2274	
	70.0	81	0.9	20	2503	
	140.0	43	2.3	20	2597	ADN063 80M2A
	112.0	52	1.8	25	2797	
	93.3	60	2.0	30	2973	
	70.0	77	1.4	40	3272	
	56.0	91	1.1	50	3524	
	46.7	104	0.9	60	3745	
	93.3	64	2.2	15	2973	ADN063 80H4B
	70.0	83	1.6	20	3272	
	56.0	100	1.3	25	3524	
	46.7	114	1.4	30	3745	
	35.0	143	1.0	40	4122	
	120.0	52	2.9	7.5	2734	ADN063 90S6A
	90.0	68	2.3	10	3009	
	60.0	97	1.6	15	3444	
	45.0	123	1.2	20	3791	
	36.0	149	0.9	25	4084	
	30.0	167	1.0	30	4339	
	46.7	109	1.3	60	4421	ADN075 80M2A
	28.0	156	0.8	100	5241	
	56.0	102	2.0	25	4160	ADN075 80H4B
46.7	117	2.0	30	4421		
35.0	147	1.5	40	4865		
28.0	177	1.2	50	5241		
23.3	200	1.0	60	5569		
60.0	98	2.4	15	4065	ADN075 90S6A	
45.0	126	1.9	20	4474		
35.0	153	1.4	25	4820		
28.0	174	1.5	30	5122		
23.3	216	1.1	40	5637		
18.7	280	0.9	75	6000	ADN075 / PC080 - 80H4B	
15.6	313	1.0	90	6375		



GÜÇ DEVİR TABLOLARI

GEARED PERFORMANCE TABLES




Motor Gücü Motor Power P_1 (kW)	Çıkış Devri Output Speed n_2 (min^{-1})	Çıkış Momenti Output Torque M_2 (Nm)	Servis Faktörü Service Factor f_B	Tahvil Oranı Ratio i_{ges}	Radyal Yük Radial Force F_R (N)	Tip Type
0.75	35.0	141	1.6	80	5383	ADN090 80M2A
	28.0	166	1.2	100	5799	
	28.0	184	1.8	50	5799	ADN090 80H4B
	23.3	212	1.5	60	6163	
	17.5	258	1.1	80	6783	
	14.0	302	0.9	100	7306	
	30.0	179	2.6	30	5667	
	22.5	226	1.8	40	6238	
	18.0	271	1.4	50	6719	
	15.0	306	1.1	60	7140	
	15.6	327	1.7	90	7054	ADN090 / PC080 80H4B
	11.7	405	1.2	120	7764	
	9.3	483	0.9	150	8180	
	7.8	543	0.7	180	8180	
	17.5	274	1.9	80	8571	ADN110 80H4B
	14.0	322	1.5	100	9232	
	15.0	325	2.1	60	9023	ADN110 90S6A
	11.3	401	1.4	80	9931	
	9.0	462	1.1	100	10320	
	11.7	430	2.2	120	9811	ADN110 / PC080 80H4B
	9.3	506	1.7	150	10320	
	7.8	580	1.3	180	10320	
	5.8	700	0.9	240	10320	
	12.4	393	3.2	73	9614	ADN110 / PC090 90S6A
	9.3	508	2.3	96.8	10320	
	7.4	607	1.8	121	10320	
	6.2	682	1.5	145.2	10320	
	4.6	832	1.0	193.6	10320	
	9.3	446	2.8	300	10320	ADN110 / 050 80M2A
	7.0	563	2.1	400	10320	
	5.6	687	1.6	500	10320	
	4.7	871	1.5	300	10320	ADN110 / 050 80H4B
3.5	1126	1.1	400	10320		
11.3	407	2.1	80	12989	ADN130 90S6A	
9.0	470	1.7	100	13500		
5.8	712	1.4	240	13500	ADN130 / PC080 80H4B	
4.7	813	1.1	300	13500		
12.4	393	4.4	73	12575	ADN130 / PC090 90S6A	
9.3	508	3.2	96.8	13500		
7.4	607	2.6	121	13500		
6.2	682	2.1	145.2	13500		
4.6	832	1.5	193.6	13500		
3.7	944	1.2	242	13500		
2.8	1358	1.1	500	13500		
2.3	1631	1.0	600	13500	ADN063 / 130 80H4B	
1.9	2005	0.9	750	13500		
1.6	2283	0.8	900	13500		
2.8	1291	1.8	500	18000		ADN063 / 150 80H4B
2.3	1529	1.7	600	18000		
1.9	1783	1.3	750	18000		
1.6	2215	0.9	900	18000		
1.2	2680	1.0	1200	18000		



GÜÇ DEVİR TABLOLARI

GEARED PERFORMANCE TABLES




Motor Gücü Motor Power P_1 (kW)	Çıkış Devri Output Speed n_2 (min^{-1})	Çıkış Momenti Output Torque M_2 (Nm)	Servis Faktörü Service Factor f_B	Tahvil Oranı Ratio i_{ges}	Radyal Yük Radial Force F_R (N)	Tip Type
1.10	560.0	17	2.6	5	1251	ADN050 80M2B
	373.3	25	2.1	7.5	1433	
	280.0	33	1.6	10	1577	
	186.7	48	1.2	15	1805	
	140.0	62	0.9	20	1987	
	186.7	48	2.1	15	2359	ADN063 80M2B
	140.0	63	1.6	20	2597	
	112.0	77	1.2	25	2797	
	93.3	88	1.4	30	2973	
	70.0	113	1.0	40	3272	
	120.0	76	2.0	7.5	2734	ADN063 90L6B
	90.0	99	1.5	10	3009	
	60.0	142	1.1	15	3444	
	45.0	180	0.8	20	3791	
	186.7	50	2.6	7.5	2359	
	140.0	65	2.0	10	2597	
	93.3	93	1.5	15	2973	
	70.0	122	1.1	20	3272	
	56.0	146	0.9	25	3524	
	46.7	167	1.0	30	3745	
	112.0	78	1.9	25	3302	ADN075 80M2B
	93.3	90	1.9	30	3509	
	70.0	116	1.4	40	3862	
	56.0	139	1.1	50	4160	
	46.7	160	0.9	60	4421	
	90.0	100	2.3	10	3551	ADN075 90L6B
	60.0	144	1.6	15	4065	
	45.0	184	1.3	20	4474	
36.0	225	1.0	25	4820		
30.0	256	1.0	30	5122		
93.3	96	2.1	15	3509	ADN075 90S4A	
70.0	123	1.7	20	3862		
56.0	150	1.3	25	4160		
46.7	171	1.3	30	4421		
35.0	216	1.0	40	4865		
35.0	207	1.1	80	5383	ADN90 80M2B	
28.0	244	0.8	100	5799		
36.0	231	1.6	25	5333	ADN090 90L6B	
30.0	263	1.8	30	5667		
22.5	331	1.2	40	6238		
18.0	397	1.0	50	6719		
15.0	448	0.8	60	7140		
35.0	225	1.6	40	5383	ADN090 90S4A	
28.0	270	1.3	50	5799		
23.3	311	1.0	60	6163		
22.5	345	2.3	40	7882	ADN110 90L6B	
18.0	414	1.8	50	8491		
15.0	476	1.4	60	9023		
11.3	588	1.0	80	9931		
28.0	281	2.3	50	9614	ADN110 90S4A	
23.3	324	1.9	60	10320		
17.5	402	1.3	80	10320		
14.0	473	1.0	100	10320		
12.4	576	2.2	73	9614	ADN110 / PC090 90L6B	
9.3	746	1.6	96.8	10320		
7.4	890	1.2	121	10320		
6.2	1000	1.0	145.2	10320		



GÜÇ DEVİR TABLOLARI

GEARED PERFORMANCE TABLES




Motor Gücü Motor Power P_1 (kW)	Çıkış Devri Output Speed n_2 (min^{-1})	Çıkış Momenti Output Torque M_2 (Nm)	Servis Faktörü Service Factor f_B	Tahvil Oranı Ratio i_{ges}	Radyal Yük Radial Force F_R (N)	Tip Type
1.10	19.3	392	2.5	73	8298	ADN110 / PC090 90S4A
	14.5	508	1.8	96.8	9133	
	11.6	599	1.5	121	9838	
	9.6	686	1.1	145.2	10320	
	7.2	828	0.8	193.6	10320	
	9.3	654	1.9	300	10320	ADN110 / 050 80M2B
	7.0	845	1.4	400	10320	
	5.6	1007	1.1	500	10320	
	11.3	598	1.4	80	12989	ADN130 90L4B
	9.0	689	1.1	100	13500	
	17.5	408	2.1	80	11210	ADN130 - 90S4A
	14.0	480	1.5	100	12076	
	12.4	585	3.0	73	12575	ADN130 / PC090 90L4B
	9.3	746	2.2	96.8	13500	
	7.4	890	1.7	121	13500	
	6.2	1000	1.4	145.2	13500	
	4.6	1220	1.0	193.6	13500	
	19.3	398	3.5	73	10853	ADN130 / PC090 90S4A
	14.5	508	2.6	96.8	11945	
	11.6	608	2.0	121	12868	
	9.6	686	1.6	145.2	13500	
	7.2	843	1.2	193.6	13500	
	5.8	962	0.9	242	13500	
	4.7	1312	1.3	300	13500	ADN130 / 063 90S4A
3.5	1671	1.0	400	13500		
2.8	1991	0.8	500	13500		
9.3	753	3.1	150	18000	ADN150 / 063 90S4A	
7.0	966	2.4	200	18000		
5.6	1175	1.7	250	18000		
4.7	1364	1.7	300	18000		
3.5	1619	1.6	400	18000		
2.8	1893	1.2	500	18000		
2.3	2242	1.2	600	18000		
1.9	2616	0.9	750	18000		
1.50	186.7	68	1.9	7.5		2359
	140.0	89	1.5	10	2597	
	93.3	127	1.1	15	2973	
	70.0	166	0.8	20	3272	
	373.3	35	2.7	7.5	1873	ADN063 90S2A
	280.0	46	2.1	10	2061	
	186.7	66	1.6	15	2359	
	140.0	86	1.2	20	2597	
	112.0	105	0.9	25	2797	
	93.3	120	1.0	30	2973	
	120.0	105	2.0	7.5	3227	ADN075 100L6A
	90.0	137	1.7	10	3551	
	60.0	196	1.2	15	4065	



GÜÇ DEVİR TABLOLARI

GEARED PERFORMANCE TABLES




Motor Gücü Motor Power P_1 (kW)	Çıkış Devri Output Speed n_2 (min^{-1})	Çıkış Momenti Output Torque M_2 (Nm)	Servis Faktörü Service Factor f_B	Tahvil Oranı Ratio i_{ges}	Radyal Yük Radial Force F_R (N)	Tip Type
1.50	140.0	90	2.2	10	3065	ADN075 90H4B
	93.3	130	1.5	15	3509	
	70.0	168	1.3	20	3862	
	56.0	205	1.0	25	4160	
	46.7	233	1.0	30	4421	
	280.0	46	3.1	10	2433	ADN075 90S2A
	186.7	67	2.2	15	2785	
	140.0	87	1.8	20	3065	
	112.0	106	1.4	25	3302	
	93.3	123	1.4	30	3509	
	70.0	158	1.0	40	3862	
	56.0	189	0.8	50	4160	
	46.7	218	0.7	60	4421	
	90.0	138	2.7	10	3929	ADN090 - 100L6A
	60.0	201	2.1	15	4498	
	45.0	258	1.5	20	4951	
	36.0	314	1.2	25	5333	
	30.0	358	1.0	30	5667	
	70.0	172	2.1	20	4273	ADN090 - 90H4B
	56.0	210	1.6	25	4603	
	46.7	239	1.7	30	4891	
	35.0	307	1.2	40	5383	
	28.0	368	0.9	50	5799	
	23.3	424	0.8	60	6163	
	56.0	194	1.4	50	4603	ADN090 90S2A
	46.7	227	1.1	60	4891	
	45.0	264	2.7	20	6256	ADN110 100L6A
	36.0	322	2.4	25	6739	
30.0	363	2.3	30	7161		
22.5	471	1.7	40	7882		
18.0	565	1.3	50	8491		
15.0	649	1.1	60	9023		
35.0	319	2.2	40	6803	ADN110 90H4B	
28.0	384	1.7	50	7328		
23.3	442	1.4	60	7787		
17.5	548	0.9	80	8571		
46.7	236	2.0	60	6181	ADN110 90S2A	
35.0	299	1.3	80	6803		
28.0	353	1.0	100	7328		
19.3	535	1.9	73	8296		
14.5	693	1.3	96.8	9133		
11.6	817	1.1	121	9838		
9.6	936	0.8	145.2	10320		
22.5	478	2.3	40	10309	ADN130 100L6A	
18.0	573	1.8	50	11105		
15.0	659	1.4	60	11801		
11.3	815	1.1	80	12989		
17.5	557	1.5	80	11210	ADN130 90H4B	
14.0	655	1.1	100	12076		
19.3	542	2.6	73	10853	ADN130 / PC090 - 90H4B	
14.5	693	1.9	96.8	11945		
11.6	830	1.5	121	12868		
9.6	936	1.1	145.2	13500		
7.2	1149	0.8	194	13500		



GÜÇ DEVİR TABLOLARI

GEARED PERFORMANCE TABLES




Motor Gücü Motor Power P_1 (kW)	Çıkış Devri Output Speed n_2 (min^{-1})	Çıkış Momenti Output Torque M_2 (Nm)	Servis Faktörü Service Factor f_B	Tahvil Oranı Ratio i_{ges}	Radyal Yük Radial Force F_R (N)	Tip Type		
1.50	9.3	915	1.9	300	13500	ADN130 / 063 90S2A		
	7.0	1166	1.4	400	13500			
	5.6	1389	1.1	500	13500			
	2.20	4.7	1789	1.0	300	13500	ADN130 / 063 90H4B	
		3.5	2279	0.7	400	13500		
		1.50	9.3	1026	2.3	150	18000	ADN150 / 063 90H4B
			7.0	1317	1.8	200	18000	
			5.6	1602	1.3	250	18000	
			4.7	1860	1.3	300	18000	
			3.5	2208	1.2	400	18000	
			2.8	2582	0.9	500	18000	
			2.3	3057	0.9	600	18000	
		2.20	373.3	51	1.8	7.5	1873	ADN063 90L2A
			280.0	67	1.5	10	2061	
186.7			97	1.1	15	2359		
186.7			100	1.8	7.5	2785	ADN075 100L4A	
			140.0	132	1.5	10		3065
	93.3		191	1.0	15	3509		
373.3	51		2.5	7.5	2210	ADN075 90L2A		
	280.0		68	2.1	10		2433	
	186.7		98	1.5	15		2785	
	140.0		128	1.3	20		3065	
	112.0		156	1.0	25		3302	
	93.3		180	0.9	30		3509	
186.7	101		2.9	7.5	3081	ADN090 100L4A		
	140.0		134	2.3	10		3391	
	93.3		194	1.9	15		3882	
	70.0		252	1.4	20		4273	
	56.0		308	1.1	25		4603	
	46.7		351	1.2	30		4891	
120.0	156		2.2	7.5	3570	ADN090 112M6A		
	90.0		203	1.8	10		3929	
	60.0		294	1.4	15		4498	
	45.0		378	1.0	20		4951	
140.0	131		2.0	20	3391	ADN075 100L2A		
	112.0		159	1.6	25		3653	
	93.3		185	1.7	30		3882	
	70.0		237	1.2	40		4273	
	56.0		285	0.9	50		4603	
70.0	255		2.5	20	5399	ADN075 100L2A		
	56.0		315	2.2	25		5816	
	46.7		356	2.0	30		6181	
	35.0	468	1.5	40	6803			
	28.0	563	1.2	50	7328			
	23.3	648	1.0	60	7787			
90.0	205	3.5	25	4965	ADN110 112M6A			
	60.0	298	2.6	30		5684		
	45.0	388	1.9	40		6256		
	36.0	473	1.6	50		6739		
	30.0	532	1.6	60		7161		
112.0	163	3.1	25	4616	ADN110 90L2A			
	93.3	187	3.0	30		4905		
	70.0	246	2.1	40		5399		
	56.0	296	1.7	50		5816		
	46.7	347	1.4	60		6181		



GÜÇ DEVİR TABLOLARI

GEARED PERFORMANCE TABLES




Motor Gücü Motor Power P_1 (kW)	Çıkış Devri Output Speed n_2 (min^{-1})	Çıkış Momenti Output Torque M_2 (Nm)	Servis Faktörü Service Factor f_B	Tahvil Oranı Ratio i_{ges}	Radyal Yük Radial Force F_R (N)	Tip Type
2.20	38.6	398	2.1	73	6586	ADN110 / PC090 90L2A
	28.9	516	1.5	96.8	7249	
	23.1	617	1.2	121	7809	
	35.0	468	2.2	40	8897	ADN130 100L4A
	28.0	563	1.7	50	9584	
	23.3	648	1.4	60	10185	
	17.5	816	1.0	80	11210	
	36.0	479	2.2	25	8897	ADN130 112M6A
	30.0	546	2.1	30	9366	
	22.5	700	1.6	40	10309	
	18.0	840	1.2	50	11105	
	15.0	966	1.0	60	11801	
	35.0	438	1.3	80	8897	ADN130 90L2A
	28.0	525	1.0	100	9584	
	38.6	409	2.9	73	8614	ADN130 / PC090 90L2A
28.9	545	1.9	96.8	9481		
23.1	654	1.4	121	10213		
19.3	752	1.3	145.2	10853		
28.0	570	2.5	50	13103	ADN150 100L4A	
23.3	657	1.9	60	13924		
17.5	816	1.4	80	15325		
14.0	960	1.0	100	16508		
373.3	70	1.9	7.5	2210		ADN075 100L2A
280.0	92	1.6	10	2433		
186.7	137	1.4	7.5	2785	ADN075 100L4B	
140.0	180	1.1	10	3065		
93.3	261	0.8	15	3509		
373.3	71	3.0	7.5	2446	ADN090 100L2B	
280.0	92	2.6	10	2692		
186.7	138	2.1	7.5	3081	ADN090 100L4B	
140.0	182	1.7	10	3391		
93.3	264	1.4	15	3882		
70.0	344	1.0	20	4273		
56.0	420	0.8	25	4603		
46.7	479	0.9	30	4891		
93.3	264	2.5	15	3081		
70.0	348	1.9	20	3391		
56.0	430	1.6	25	3882	ADN110 100L4B	
46.7	485	1.5	30	4273		
35.0	638	1.1	40	4603		
28.0	767	0.9	50	4891		
120.0	212	3.1	7.5	4511		ADN110 132S6A
90.0	280	2.5	10	4965		
60.0	406	1.9	15	5684		
45.0	528	1.4	20	6256		
56.0	430	2.2	25	7607	ADN130 100L4B	
46.7	491	2.1	30	8084		
35.0	638	1.6	40	8897		
28.0	767	1.3	50	9584		
23.3	884	1.0	60	10185		
17.5	1113	0.8	80	11210		
90.0	280	3.4	10	6494		ADN130 132S6A
60.0	406	2.6	15	7434		
45.0	535	1.9	20	8182		
36.0	653	1.6	25	8814		
30.0	745	1.6	30	9366		
22.5	955	1.2	40	10309		



GÜÇ DEVİR TABLOLARI

GEARED PERFORMANCE TABLES




Motor Gücü Motor Power P_1 (kW)	Çıkış Devri Output Speed n_2 (min^{-1})	Çıkış Momenti Output Torque M_2 (Nm)	Servis Faktörü Service Factor f_B	Tahvil Oranı Ratio i_{ges}	Radyal Yük Radial Force F_R (N)	Tip Type
3.00	28.0	778	1.8	50	13103	ADN150 100L4B
	23.3	896	1.4	60	13924	
	17.5	1113	1.0	80	15325	
	14.0	1310	1.4	100	16508	
4.00	373.3	93	1.4	7.5	2210	ADN075 112M2A
	280.0	123	1.2	10	2433	
	186.7	182	1.0	7.5	2785	ADN075 112M4A
	140.0	240	0.8	10	3065	
	373.3	94	2.2	7.5	2446	ADN090 112M2A
	280.0	123	1.9	10	2692	
	186.7	184	1.6	7.5	3081	ADN150 100L4B
	140.0	243	1.3	10	3391	
	93.3	352	1.0	15	3882	
	70.0	458	0.8	20	4273	
	140.0	243	2.5	10	4285	ADN150 100L4B
	93.3	352	1.9	15	4905	
	70.0	464	1.4	20	5399	
	56.0	573	1.2	25	5816	
	46.7	647	1.1	30	6181	
	120.0	283	2.3	7.5	4511	ADN110 132M6B
	90.0	374	1.9	10	4985	
	60.0	541	1.4	15	5684	
	56.0	573	1.6	25	7607	ADN130 112M4A
	46.7	655	1.6	30	8064	
35.0	851	1.2	40	8897		
28.0	1023	1.0	50	9564		
23.3	1179	0.8	60	10185		
120.0	287	3.1	7.5	5901	ADN130 132M6B	
90.0	374	2.6	10	6494		
60.0	541	2.0	15	7434		
45.0	713	1.5	20	8182		
36.0	870	1.2	25	8814		
28.0	1037	1.4	50	13103	ADN150 112M4A	
23.3	1195	1.1	60	13924		
17.5	1484	0.8	80	15325		
5.50	186.7	253	2.2	7.5	3893	ADN110 132S4A
	140.0	334	1.8	10	4285	
	93.3	484	1.4	15	4905	
	70.0	638	1.0	20	5399	
	140.0	334	2.5	10	5605	ADN130 132S4A
	93.3	490	1.9	15	6416	
	70.0	645	1.4	20	7062	
	56.0	788	1.2	25	7607	
	46.7	900	1.2	30	8084	
	35.0	1171	0.9	40	8897	
	70.0	645	2.0	20	9654	ADN150 132S4A
	56.0	788	1.5	25	10400	
	46.7	934	1.3	30	11051	
	35.0	1171	1.3	40	12163	
28.0	1426	1.0	50	13103		
23.3	1643	0.8	60	13924		
7.50	186.7	345	1.6	7.5	3893	ADN110 132M4B
	140.0	455	1.3	10	4285	
	93.3	660	1.0	15	4905	



GÜÇ DEVİR TABLOLARI



GEARED PERFORMANCE TABLES





Motor Gücü Motor Power P_1 (kW)	Çıkış Devri Output Speed n_2 (min^{-1})	Çıkış Momenti Output Torque M_2 (Nm)	Servis Faktörü Service Factor f_B	Tahvil Oranı Ratio i_{ges}	Radyal Yük Radial Force F_R (N)	Tip Type
7.50	186.7	349	2.1	7.5	5092	ADN130 132M4B
	140.0	455	1.8	10	5605	
	93.3	668	1.4	15	6416	
	70.0	880	1.0	20	7062	
	56.0	1074	0.9	25	7607	
	46.7	1228	0.8	30	8084	
	35.0	1596	0.7	40	8897	ADN150 132M4B
	70.0	880	1.5	20	9654	
	56.0	1074	1.1	25	10400	
	46.7	1274	0.9	30	11051	
11.0	35.0	1596	1.0	40	12163	ADN150 160M4A
	186.7	512	2.3	7.5	6962	
	140.0	675	1.8	10	7663	
	93.3	990	1.3	15	8771	
	70.0	1291	1.0	20	9654	
15.0	56.0	1576	0.8	25	10400	ADN150 160L4B
	186.7	698	1.7	7.5	6962	
	140.0	921	1.3	10	7663	
	93.3	1351	0.9	15	8771	
	70.0	1760	0.7	20	9654	








ÖLÇÜ SAYFALARI DIMENSION PAGES

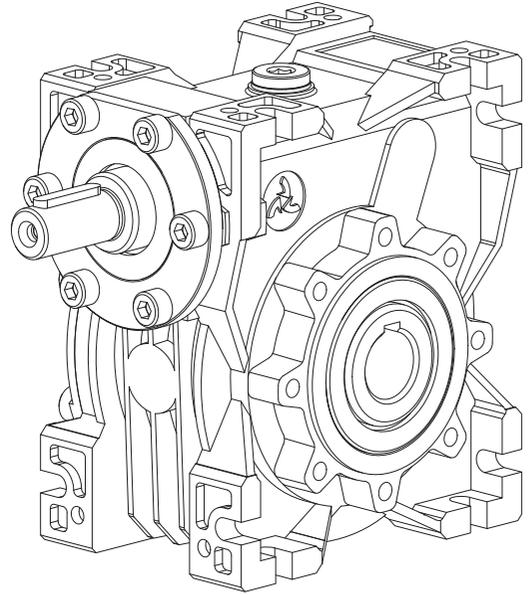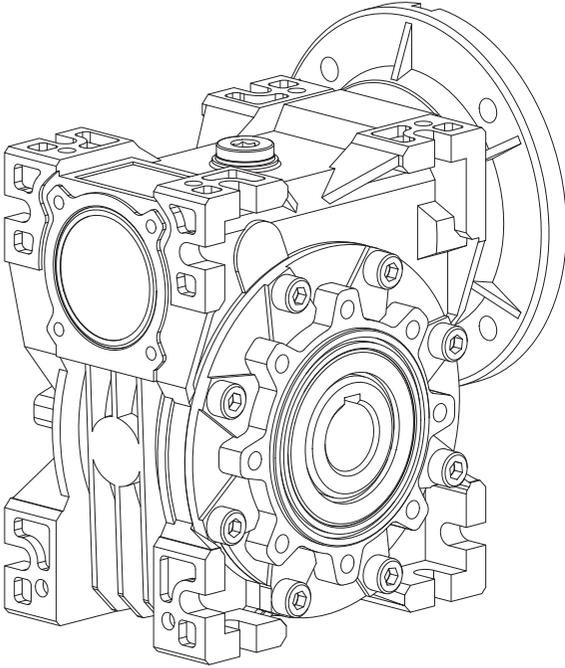


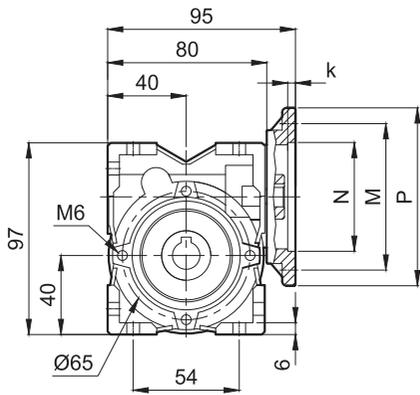


DS-VS

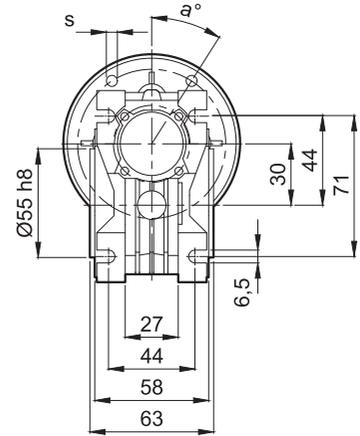



DSV




	P	M	N	k	d	b	t	s	a
56/B14	80	65	50	4	9	3	10,4	6	45°
56/B5	120	100	80	4	9	3	10,4	7	45°
63/B14	90	75	60	4	11	4	12,8	6	45°
63/B5	140	115	95	4	11	4	12,8	10	45°





DSV

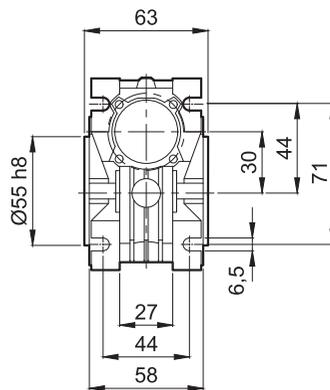

DSV-VS





FA









Motorsuz Ağırlık
Weight Without Motor

1,2 Kg




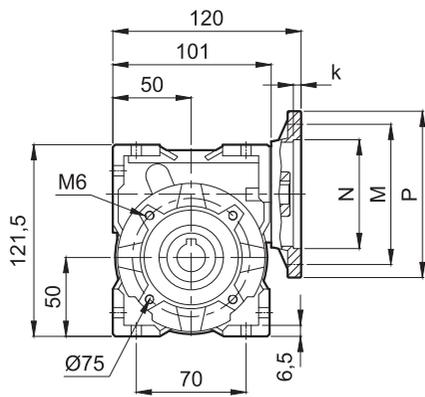



DS-VS

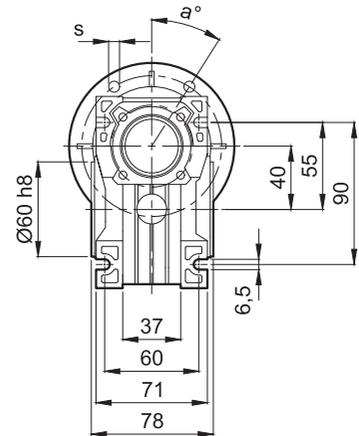


	P	M	N	k	d	b	t	s	a
63/B14	90	75	60	4	11	4	12,8	6	45°
63/B5	140	115	95	4	11	4	12,8	10	45°
71/B14	105	85	70	4	14	5	16,3	7	45°
71/B5	160	130	110	4	14	5	16,3	10	45°


DSV

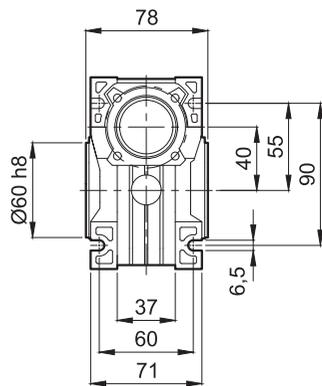



DSV-VS



FA





FB

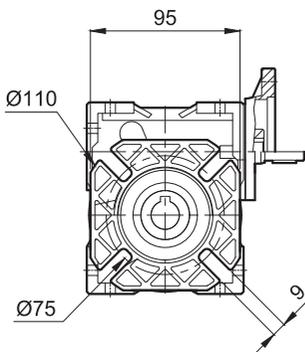







Motorsuz Ağırlık
Weight Without Motor

2,5 Kg




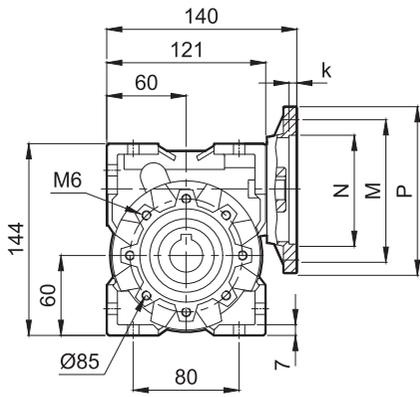



DS-VS

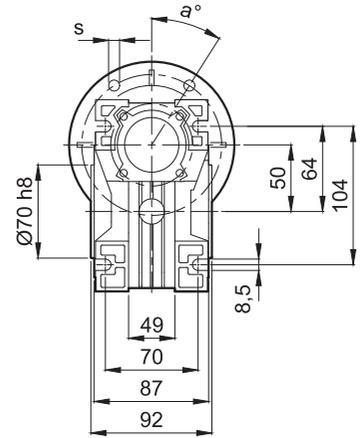


	P	M	N	k	d	b	t	s	a
71/B14	105	85	70	4	14	5	16,3	7	45°
71/B5	160	130	110	4	14	5	16,3	10	45°
80/B14	120	100	80	4	19	6	21,8	7	45°
80/B5	200	165	130	4	19	6	21,8	12	45°



DSV

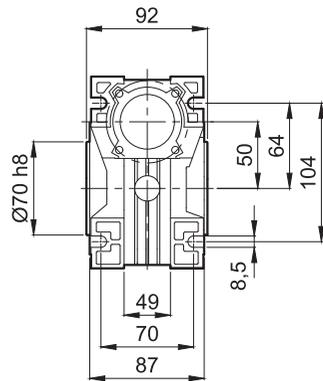


DSV-VS



FA

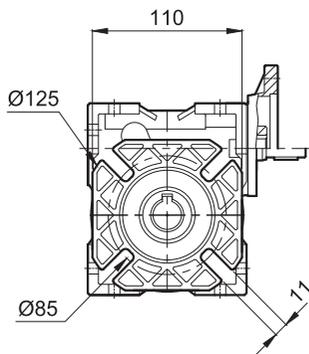



FB









Motorsuz Ağırlık
Weight Without Motor

3,8 Kg




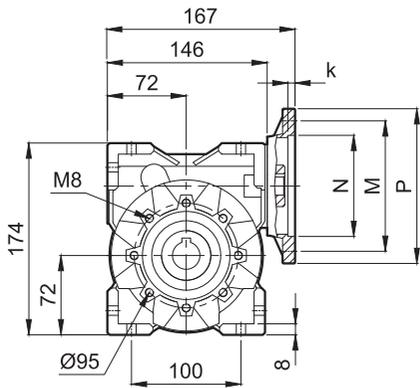



DS-VS

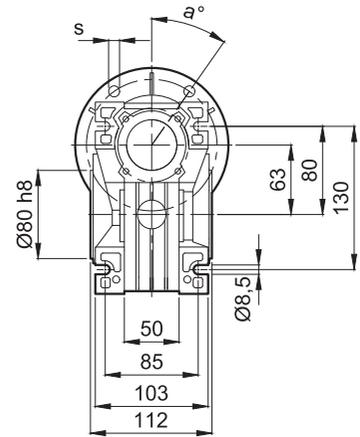


	P	M	N	k	d	b	t	s	a
80/B14	120	100	80	4	19	6	21,8	7	45°
80/B5	200	165	130	4	19	6	21,8	12	45°
90/B14	140	115	95	4	24	8	27,3	9	45°
90/B5	200	165	130	4	24	8	27,3	12	45°



DSV

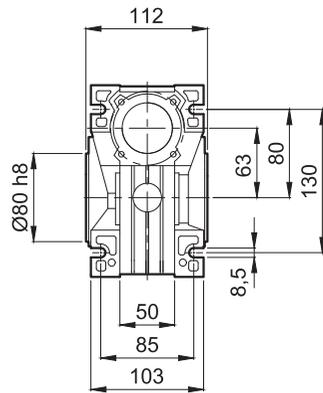


DSV-VS



FA

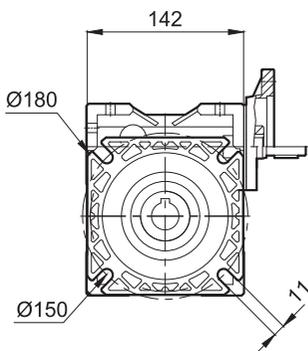



FB








Motorsuz Ağırlık
Weight Without Motor

6,5 Kg




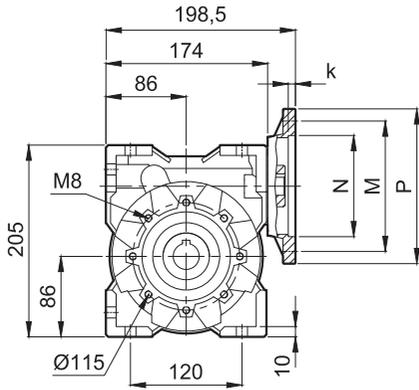



DS-VS

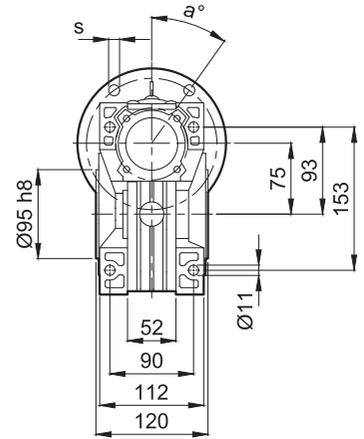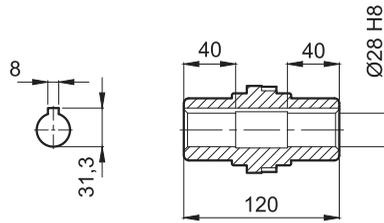


	P	M	N	k	d	b	t	s	a
80/B14	120	100	80	4	19	6	21,8	7	45°
80/B5	200	165	130	4	19	6	21,8	12	45°
90/B14	140	115	95	4	24	8	27,3	9	45°
90/B5	200	165	130	4	24	8	27,3	12	45°
100-112/B14	160	130	110	5	28	8	31,3	9	45°
100-112/B5	250	215	180	5	28	8	31,3	14,5	45°


DSV

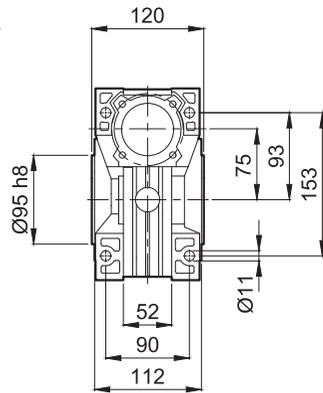



DSV-VS



FA



FB





	FA	FB
T	200	160
V	165	130
Y	14	11
L	170	160





Motorsuz Ağırlık
Weight Without Motor

9 Kg




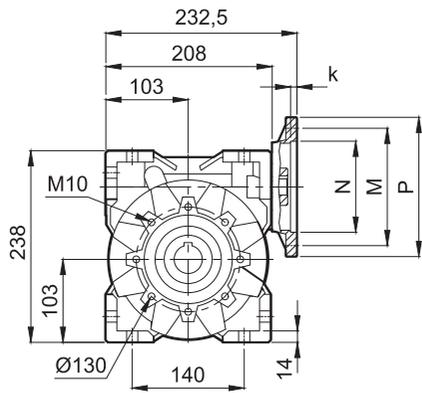


DS-VS

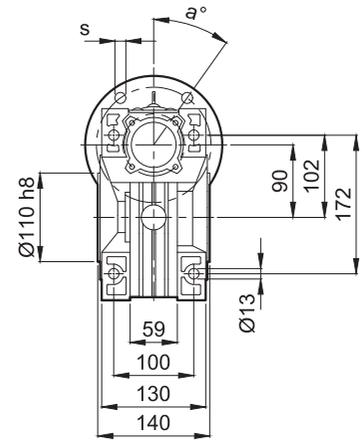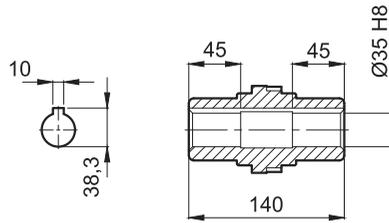




DSV




	P	M	N	k	d	b	t	s	a
80/B14	120	100	80	4	19	6	21,8	7	45°
80/B5	200	165	130	4	19	6	21,8	12	45°
90/B14	140	115	95	4	24	8	27,3	9	45°
90/B5	200	165	130	4	24	8	27,3	12	45°
100-112/B14	160	130	110	5	28	8	31,3	9	45°
100-112/B5	250	215	180	5	28	8	31,3	14,5	45°




DSV

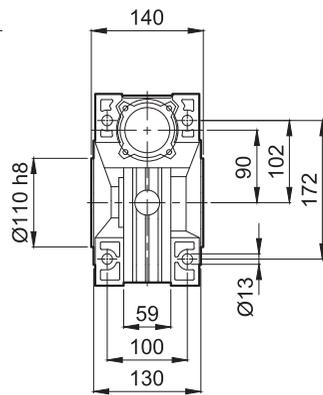


DSV-VS

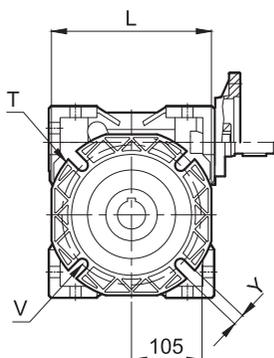

FA



FB





	FA	FB
T	210	250
V	175	215
Y	14	14
L	200	-







Motorsuz Ağırlık
Weight Without Motor

14 Kg




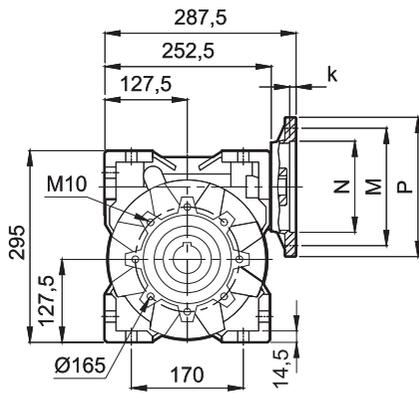



DS-VS

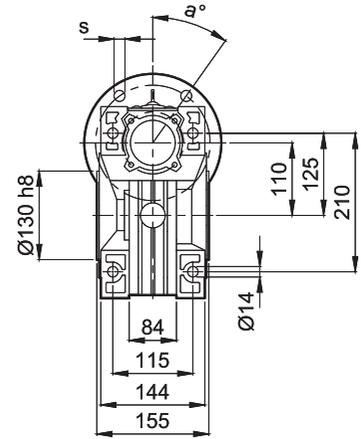


	P	M	N	k	d	b	t	s	a
80/B5	200	165	130	4	19	6	21,8	12	45°
90/B5	200	165	130	4	24	8	27,3	12	45°
100-112/B14	160	130	110	5	28	8	31,3	9	45°
100-112/B5	250	215	180	5	28	8	31,3	14,5	45°
132/B5	300	265	230	5	38	10	41,3	14,5	45°
132/B14	200	165	130	4	38	10	41,3	12	45°



DSV

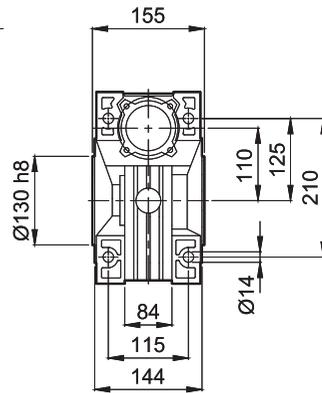


DSV-VS



FA





FB







Motorsuz Ağırlık
Weight Without Motor

39 Kg




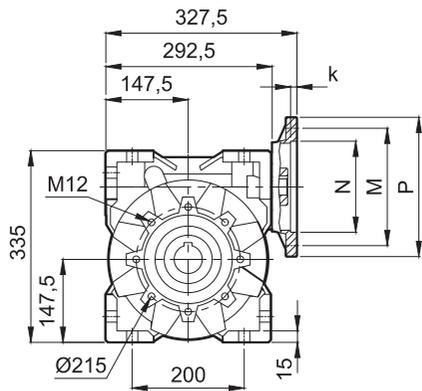


DS-VS

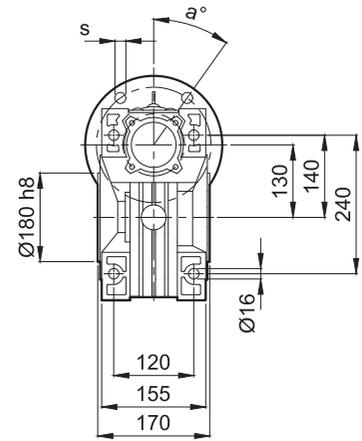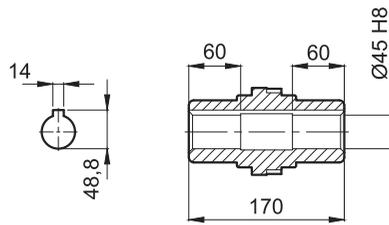



DSV




	P	M	N	k	d	b	t	s	a
90/B5	200	165	130	4	24	8	27,3	12	45°
100-112/B14	160	130	110	5	28	8	31,3	9	45°
100-112/B5	250	215	180	5	28	8	31,3	14,5	45°
132/B5	300	265	230	5	38	10	41,3	14,5	45°
132/B14	200	165	130	4	38	10	41,3	12	45°





DSV

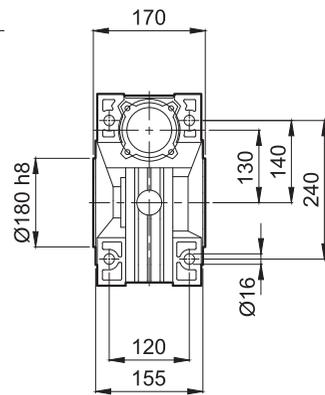

DSV-VS





FA







Motorsuz Ağırlık
Weight Without Motor

39 Kg




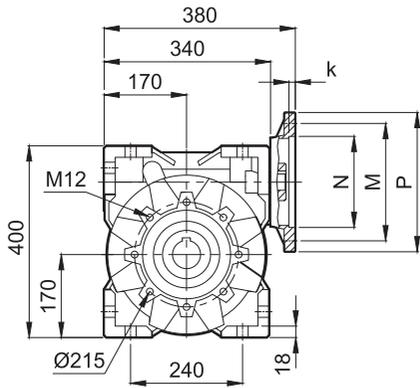


DS-VS

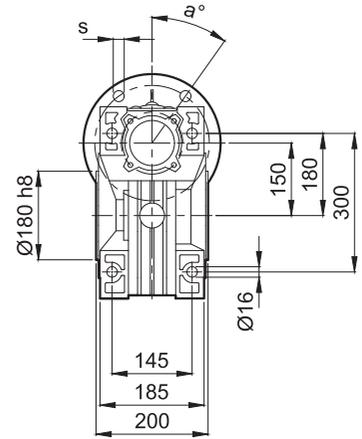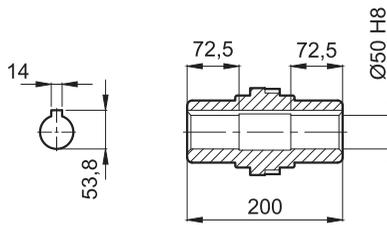



DSV




	P	M	N	k	d	b	t	s	a
100-112/B5	250	215	180	5	28	8	31,3	14,5	45°
132/B14	200	165	130	5	28	10	41,3	11	45°
132/B5	300	265	230	5	38	10	41,3	14,5	45°
160/B5	350	300	250	6	42	12	45,3	16,5	45°





DSV

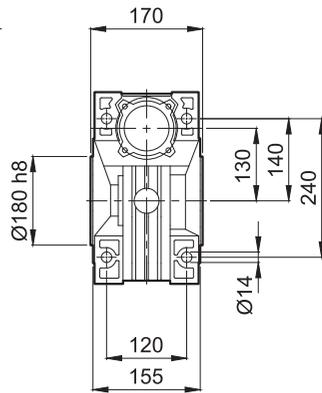

DSV-VS





FA



Motorsuz Ağırlık
Weight Without Motor

84 Kg





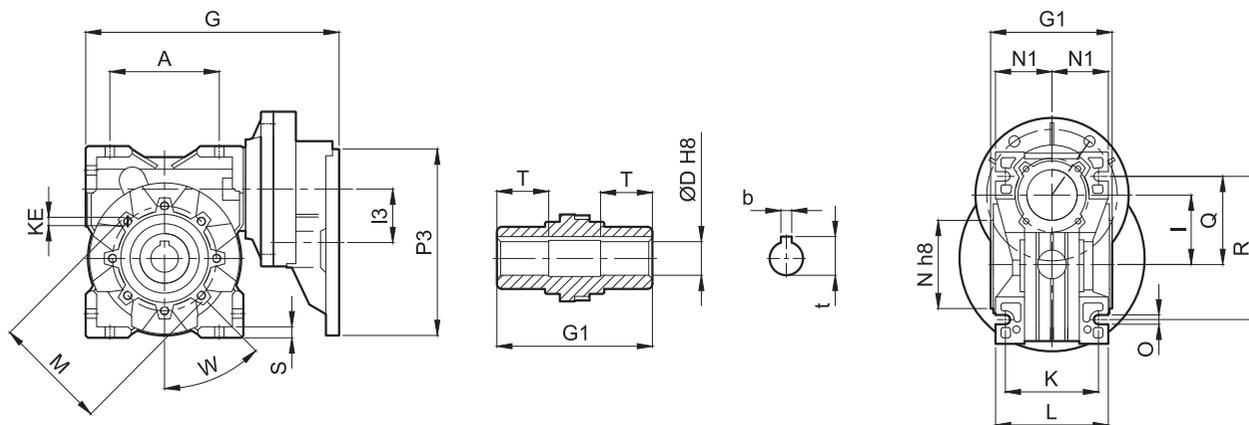

	A	G	G1	I	I3	KE	K	L	M	N	N1	O	P3	Q	R	S	W
ADN040/PC063	70	165	78	40	40	M8	60	71	75	60	35,5	6,5	140	55	90	7	45
ADN050/PC063	80	185	92	50	40	M8	70	85	85	70	47,5	8,5	140	64	104	8	45
ADN063/PC063	100	212	112	63	40	M8	85	103	95	80	51,5	8,5	140	80	130	10	45
ADN070/PC071	80	193	92	50	50	M8	70	85	85	70	47,5	8,5	160	64	104	8	45
ADN063/PC071	100	220	112	63	50	M8	85	103	95	80	51,5	8,5	160	80	130	10	45
ADN075/PC071	120	251,5	120	75	50	M8	90	112	115	95	56	11	160	93	153	11	45
ADN090/PC071	140	285,5	140	90	50	M8	100	130	130	110	65	13	160	102	172	14	45
ADN075/PC080	120	267,5	120	75	63	M8	90	112	115	95	56	11	200	93	153	11	45
ADN090/PC080	140	301,5	140	90	63	M10	100	130	130	110	65	13	200	102	172	14	45
ADN110/PC080	170	356,5	155	110	63	M10	115	144	165	130	72	14	200	125	210	16	45
ADN130/PC080	200	396,5	170	130	63	M10	120	155	215	180	77,5	16	200	140	240	16	45
ADN110/PC090	170	356,5	155	110	63	M10	115	144	165	130	72	14	200	125	210	16	45
ADN130/PC090	200	396,5	170	130	63	M10	120	155	215	180	77,5	16	200	140	240	16	45

	D	b	t	T
040	18	6	20,8	26
	19	6	21,8	26
050	25	8	28,3	30
	24	8	27,3	30
063	25	8	28,3	36
	28	8	31,3	36
075	28	8	31,3	40
	30	8	33,3	40
	32	10	35,3	40
	35	10	38,3	40
090	35	10	38,3	45
	38	10	41,3	45
	40	12	43,3	45
110	42	12	45,3	50
130	45	14	48,8	60



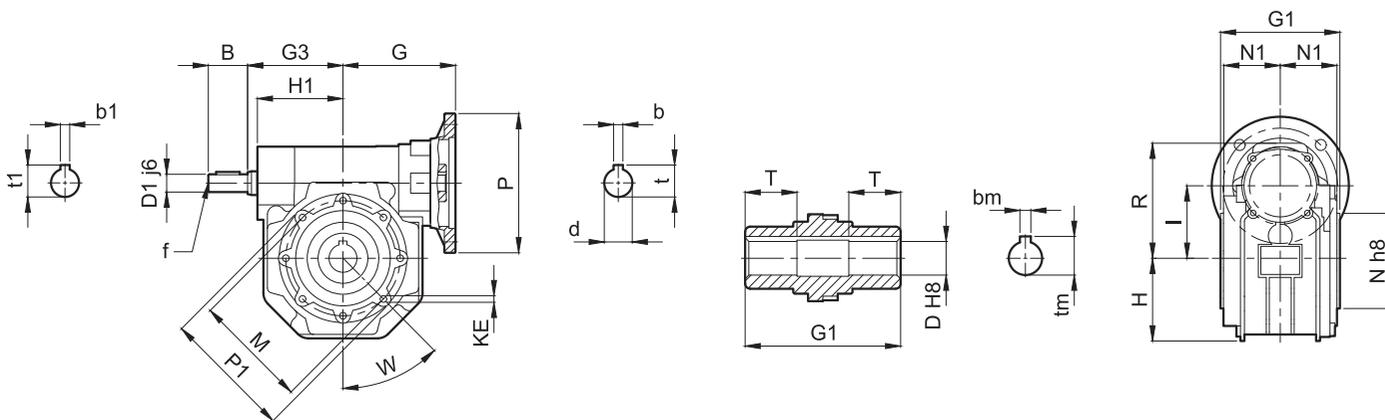



	B	D1	G	G1	G3	H	H1	I	KE	M	N	N1	P1	W	b1	t1	f1
DY030-VS	20	9	55	63	45	40	40	30	M6	65	55	29	75	0	3	10,2	-
DY040-VS	23	11	70	78	53	50	50	40	M6	75	60	36,5	87	45	4	12,5	-
DY050-VS	30	14	80	92	64	60	60	50	M8	85	70	43,5	100	45	5	16	M6
DY063-VS	40	19	95	112	75	72	72	63	M8	95	80	53	110	45	6	21,5	M6
DY075-VS	50	24	112,5	120	90	86	86	75	M8	115	95	57	140	45	8	27	M8
DY090-VS	50	24	129,5	140	108	103	103	90	M10	130	110	67	160	45	8	27	M8
DY110-VS	60	28	168	155	135	127,5	127,5	110	M10	144	130	74	200	45	8	31	M10
DY130-VS	80	30	180	170	155	147,5	147,5	130	M12	155	180	81	250	45	8	33	M10
DY150-VS	80	35	210	200	175	170	170	150	M12	185	180	96	250	45	10	38	M12

	D	b	t	T
DY030-VS	14	5	16,3	21
DY040-VS	18	6	20,8	26
	19	6	21,8	26
DY050-VS	25	8	28,3	30
	24	8	27,3	30
DY063-VS	25	8	28,3	36
	28	8	31,3	36
DY075-VS	28	8	31,3	40
	30	8	33,3	40
	32	10	35,3	40
	35	10	38,3	40
DY090-VS	35	10	38,3	45
	38	10	41,3	45
DY110-VS	40	12	43,3	45
	42	12	45,3	50
DY130-VS	45	14	48,8	60
DY150-VS	50	14	53,8	72,5

B5	P	d	b	t
056	120	9	3	10,4
063	140	11	4	12,8
071	160	14	5	16,3
080	200	19	6	21,8
090	200	24	8	27,3
100	250	28	8	31,3
112	250	28	8	31,3
132	300	38	10	41,3
160	350	42	12	45,3



B14	P	D1	b1	t1
056	80	9	3	10,4
063	90	11	4	12,8
071	105	14	5	16,3
080	120	19	6	21,8
090	140	24	8	27,3
100	160	28	8	31,3
112	160	28	8	31,3
132	200	38	10	41,3



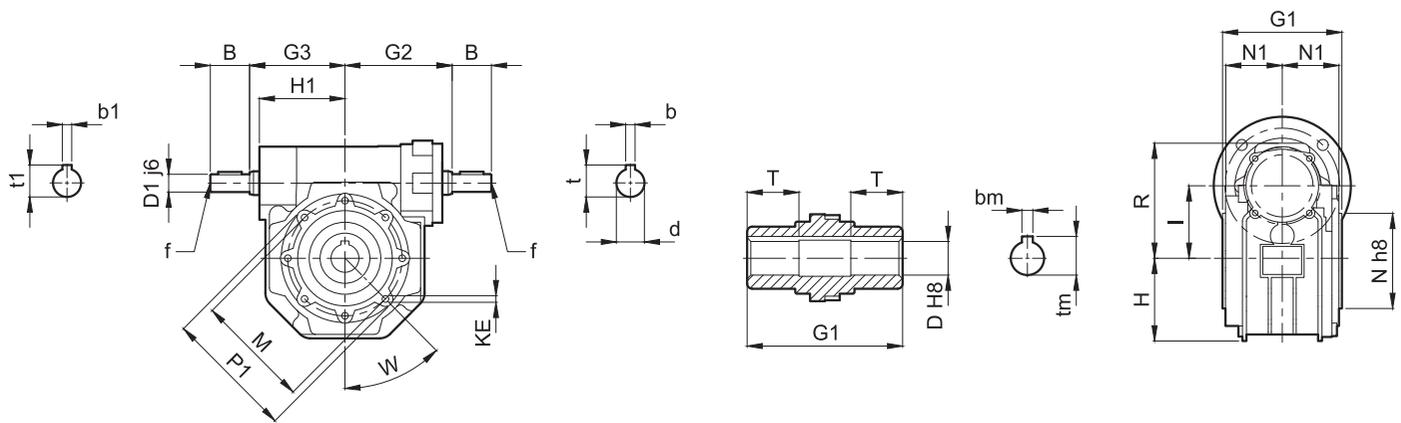


	B	D1	G1	G2	G3	H	H1	I	KE	M	N	N1	P1	W	b1	t1	f1
DYV030-VS	20	9	63	51	45	40	40	30	M6	65	55	29	75	0	3	10,2	-
DYV040-VS	23	11	78	60	53	50	50	40	M6	75	60	36,5	87	45	4	12,5	-
DYV050-VS	30	14	92	74	64	60	60	50	M8	85	70	43,5	100	45	5	16	M6
DYV063-VS	40	19	112	90	75	72	72	63	M8	95	80	53	110	45	6	21,5	M6
DYV075-VS	50	24	120	105	90	86	86	75	M8	115	95	57	140	45	8	27	M8
DYV090-VS	50	24	140	125	108	103	103	90	M10	130	110	67	160	45	8	27	M8
DYV110-VS	60	28	155	142	135	127,5	127,5	110	M10	144	130	74	200	45	8	31	M10
DYV130-VS	80	30	170	162	155	147,5	147,5	130	M12	155	180	81	250	45	8	33	M10
DYV150-VS	80	35	200	195	175	170	170	150	M12	185	180	96	250	45	10	38	M12



	D	bm	tm	T
DYV030-VS	14	5	16,3	21
DYV040-VS	18	6	20,8	26
	19	6	21,8	26
DYV050-VS	25	8	28,3	30
	24	8	27,3	30
DYV063-VS	25	8	28,3	36
	28	8	31,3	36
DYV075-VS	28	8	31,3	40
	30	8	33,3	40
	32	10	35,3	40
	35	10	38,3	40
DYV090-VS	35	10	38,3	45
	38	10	41,3	45
DYV110-VS	40	12	43,3	45
	42	12	45,3	50
DYV130-VS	45	14	48,8	60
DYV150-VS	50	14	53,8	72,5

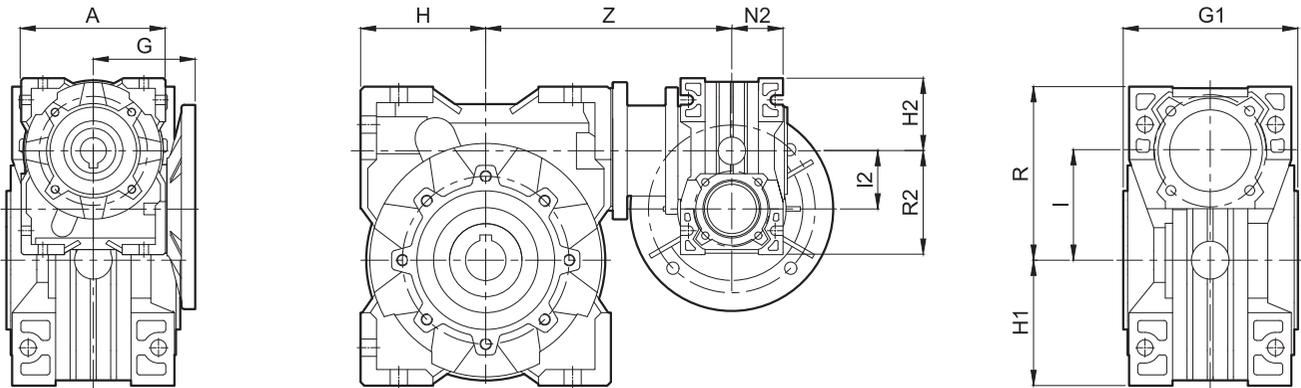



	A	G	G1	H	H1	I	R	H2	I2	N2	R2	Z
ADN040-ADN030	80	55	78	50	50	40	71,5	40	30	29	57	122
ADN050-ADN030	80	55	92	60	60	50	84	40	30	29	57	132
ADN063-ADN030	80	55	112	72	72	63	102	40	30	29	57	145
ADN063-ADN040	100	70	112	72	72	63	102	50	40	36,5	71,5	140,5
ADN075-ADN040	100	70	120	86	89	75	119	50	40	36,5	71,5	167,5
ADN090-ADN040	100	70	140	103	103	90	135	50	40	36,5	71,5	184,5
ADN063-ADN050	120	70	112	72	72	63	102	60	50	43,5	84	156,5
ADN075-ADN050	120	80	120	86	89	75	119	60	50	43,5	84	195,5
ADN090-ADN050	120	80	140	103	103	90	135	60	50	43,5	84	205
ADN110-ADN050	120	80	155	127,5	127,5	110	167,5	60	50	43,5	84	226
ADN075-ADN063	144	109	120	86	89	75	119	72	63	53	107	195,5
ADN090-ADN063	144	109	140	103	103	90	135	72	63	53	107	214
ADN110-ADN063	144	109	155	127,5	127,5	110	167,5	72	63	53	107	237
ADN130-ADN063	144	109	170	147,5	147,5	130	187,5	72	63	53	107	245
ADN150-ADN063	144	109	200	170	170	150	230	72	63	53	107	275

	D	bm	tm	T	G1
ADN150-ADN063	18	6	20,8	26	78
ADN050-ADN030	25	8	28,3	30	92
ADN063-ADN030	25	8	28,3	36	112
ADN063-ADN040					
ADN063-ADN050					
ADN075-ADN040	28	8	31,3	40	120
ADN075-ADN050					
ADN075-ADN063					
ADN090-ADN040	35	10	38,3	45	140
ADN090-ADN050					
ADN090-ADN063					
ADN110-ADN050	42	12	45,3	50	155
ADN110-ADN063					
ADN130-ADN063	45	14	48,8	60	170
ADN150-ADN063	50	14	53,8	72,5	200

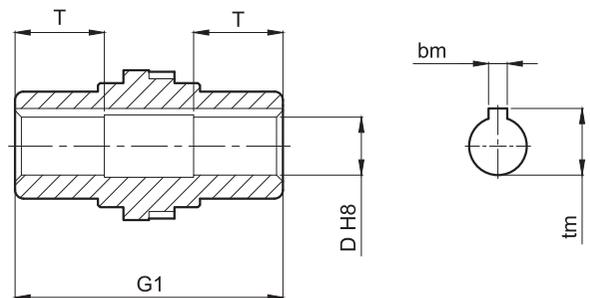

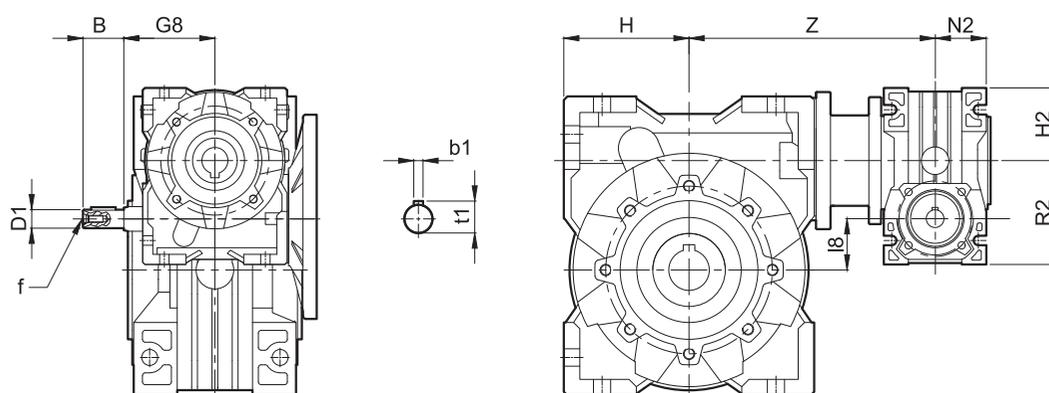



	B	G8	D1	f	b1	t1	H	H2	l8	N2	R2	Z
ADN040-ADNV030	20	51	9	-	3	10,2	50	40	10	29	57	122
ADN050-ADNV030	20	51	9	-	3	10,2	60	40	20	29	57	132
ADN063-ADNV030	20	51	9	-	3	10,2	72	40	33	29	57	145
ADN050-ADNV040	23	60	11	-	4	12,5	60	50	10	36,5	71,5	140,5
ADN063-ADNV040	23	60	11	-	4	12,5	72	50	23	36,5	71,5	156,5
ADN075-ADNV040	23	60	11	-	4	12,5	86	50	35	36,5	71,5	167,5
ADN090-ADNV040	23	60	11	-	4	12,5	103	50	50	36,5	71,5	184,5
ADN090-ADNV050	30	74	14	M6	5	16	103	60	40	43,5	84	205
ADN110-ADNV050	30	74	14	M6	5	16	127,5	60	60	43,5	84	226
ADN110-ADNV063	40	90	19	M6	6	21,5	127,5	72	47	53	107	237
ADN130-ADNV063	40	90	19	M6	6	21,5	147,5	72	67	53	107	245
ADN150-ADNV063	40	90	19	M6	6	21,5	170	72	87	53	107	275

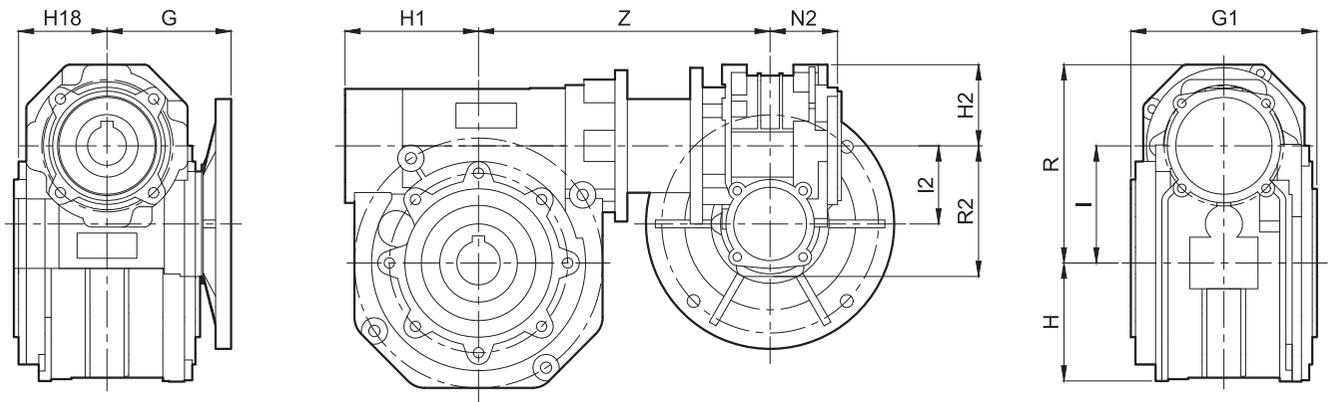



	H1B	G	G1	H	H1	I	R	H2	I2	N2	R2	Z
DY040-DY030	40	55	78	42	50	40	70	40	30	29	57	122
DY050-DY040	40	55	92	52	60	50	84	40	30	29	57	132
DY063-DY030	40	55	112	66	72	63	102	40	30	29	57	145
DY075-DY040	50	70	120	80	86	63	117	50	40	36,5	71,5	167,5
DY090-DY040	50	70	140	97	103	90	133	50	40	36,5	71,5	184,5
DY090-DY050	60	80	140	97	103	90	133	60	50	43,5	84	205



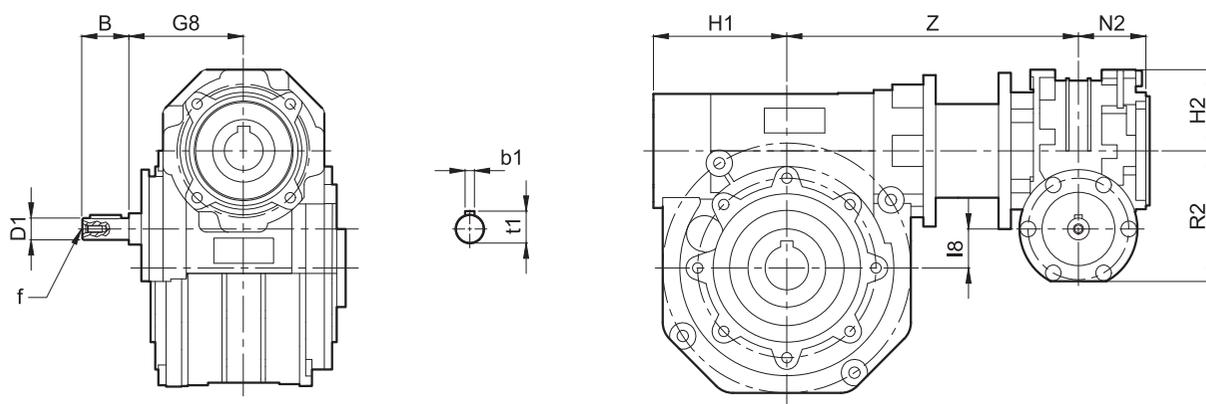



	B	G8	D1	f	b1	t1	H1	H2	l8	N2	R2	Z
DY040-DYV030	20	51	9	-	3	10,2	50	40	10	29	57	122
DY050-DYV030	20	51	9	-	3	10,2	60	40	20	29	57	132
DY063-DYV030	20	51	9	-	3	10,2	72	40	33	29	57	145
DY075-DYV040	23	60	11	-	4	12,5	86	50	35	36,5	71,5	167,5
DY090-DYV040	23	60	11	-	4	12,5	103	50	50	36,5	71,5	184,5
DY090-DYV050	30	74	14	M6	5	16	103	60	40	43,5	84	205

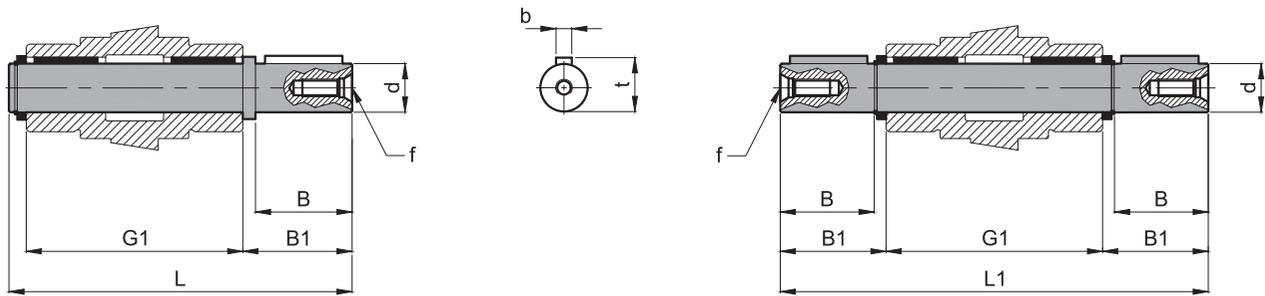



	d	B	B1	G1	L	L1	f	b	t
ADN030	14 j6	30	32,5	63	102	128	M6	5	16
ADN040	18 j6	40	43	78	128	164	M6	6	20,5
ADN050	25 j6	50	53,5	92	153	199	M10	8	28
ADN063	25 j6	50	53,5	112	173	219	M10	8	28
ADN075	28 j6	60	63,5	120	192	247	M10	8	31
ADN090	35 j6	80	84,5	140	234	309	M12	10	38
ADN110	42 j6	80	84,5	155	249	324	M16	12	45
ADN130	45 j6	80	85	170	265	340	M16	14	48,5
ADN150	50 j6	82	87	200	297	374	M16	14	53,5




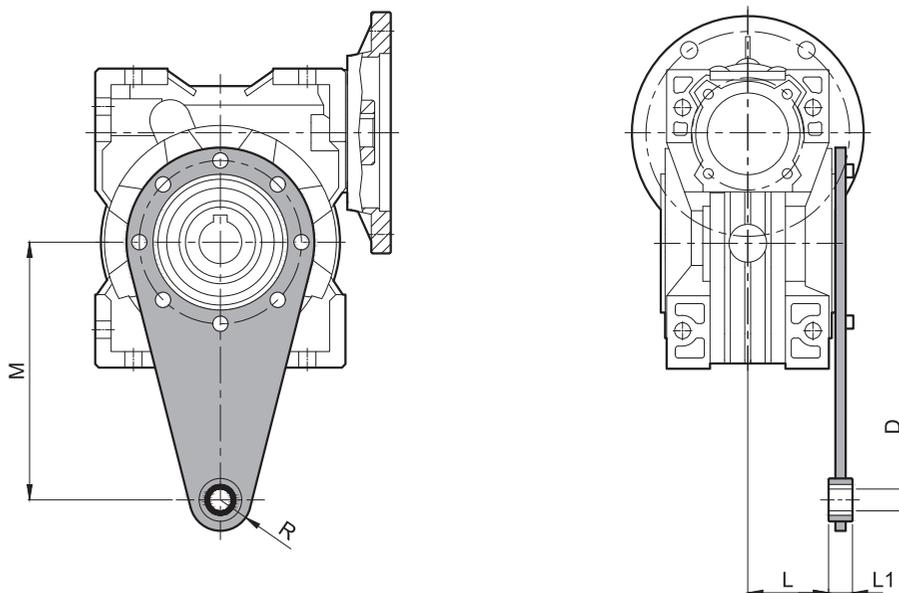

	M	R	L	L1	D
ADN030	85	15	24	8	8
ADN040	100	18	31,5	10	10
ADN050	100	18	38,5	10	10
ADN063	150	18	49	10	10
ADN075	200	30	47,5	20	20
ADN090	200	30	57,5	20	20
ADN110	250	35	62	25	25
ADN130	250	35	69	25	25
ADN150	250	35	84	25	25

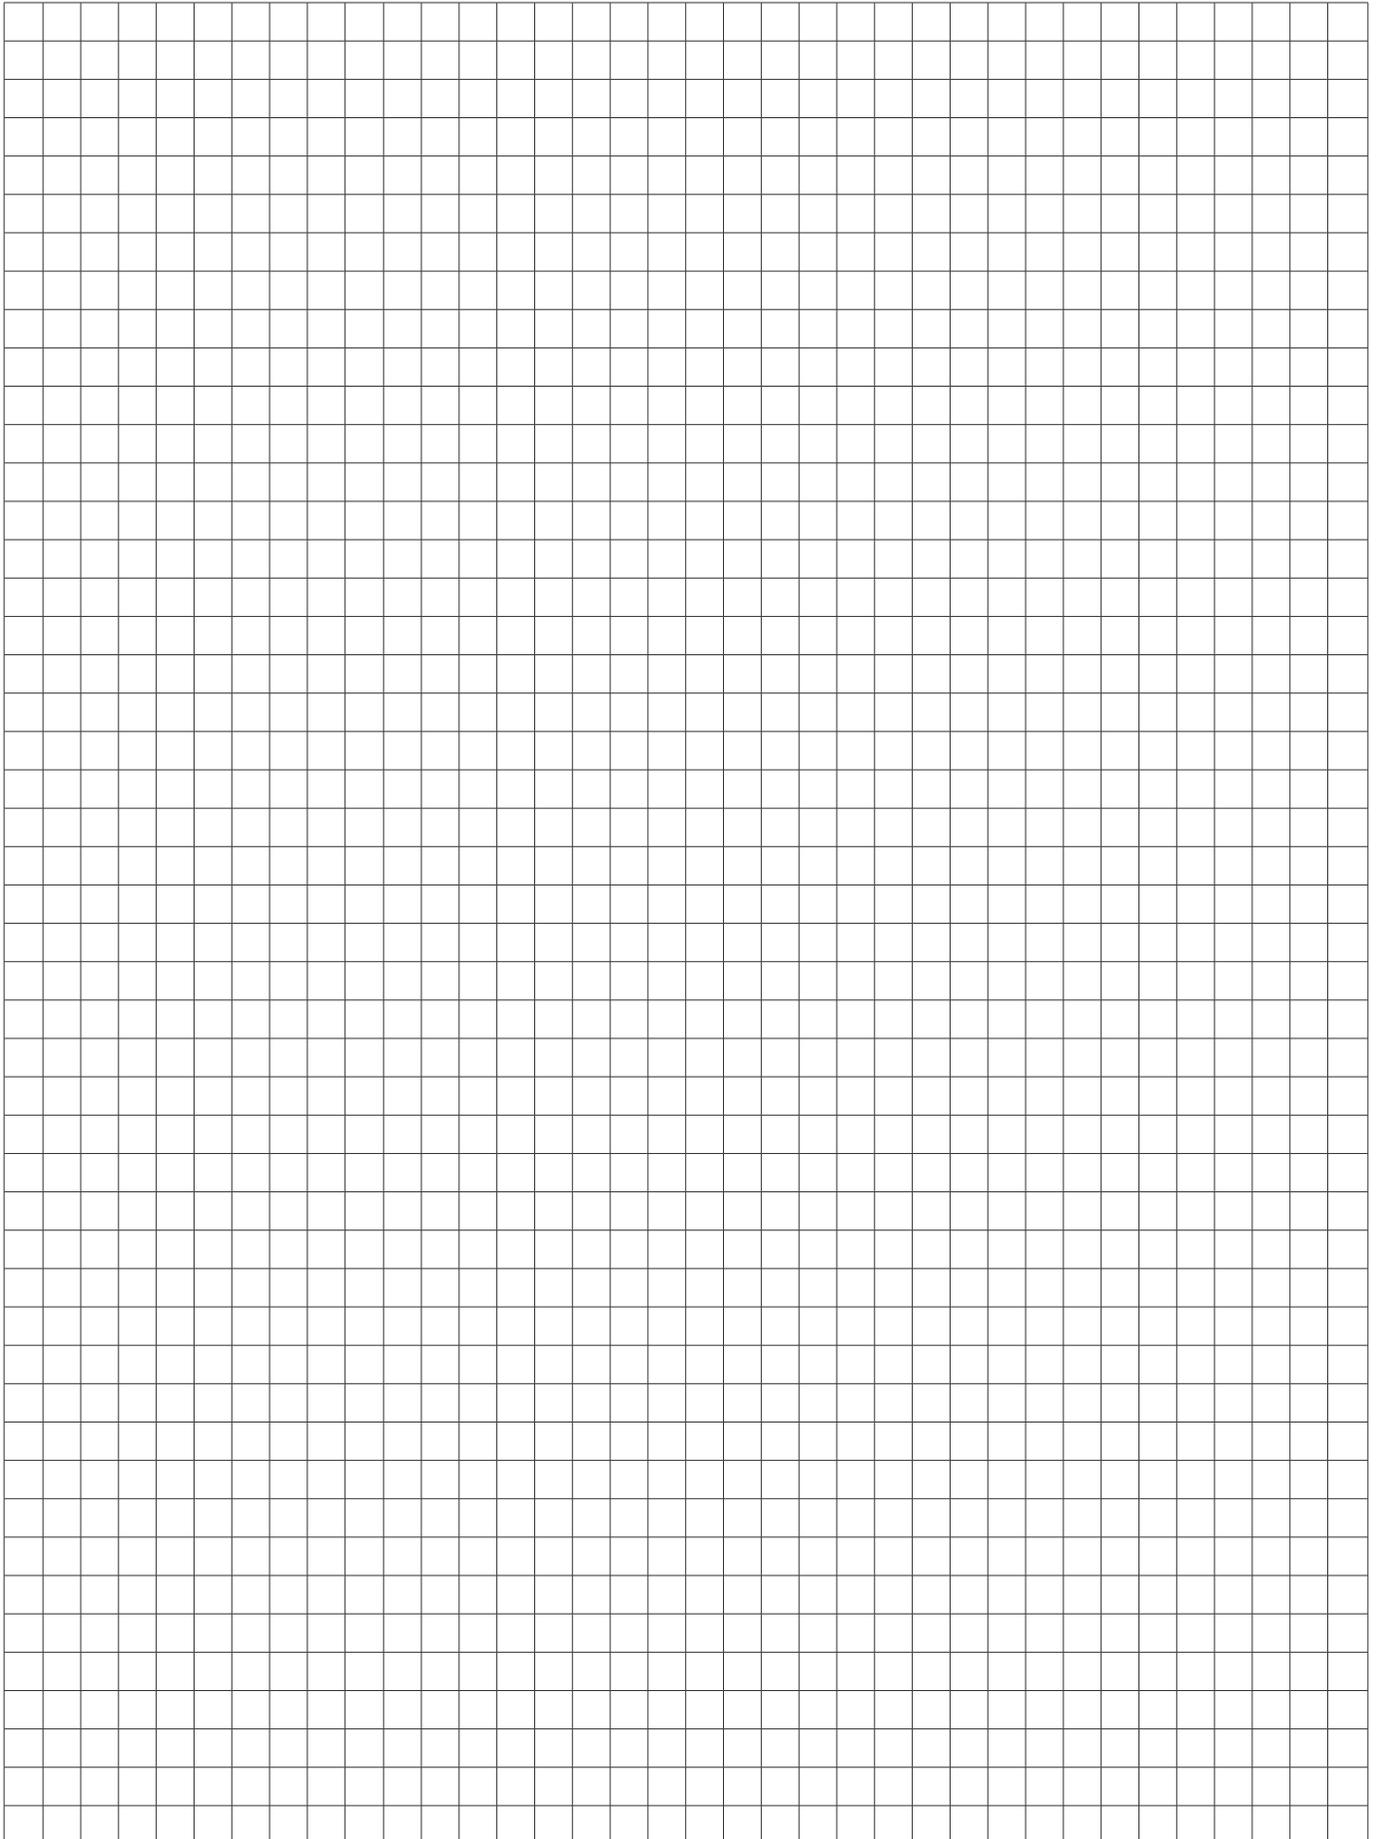

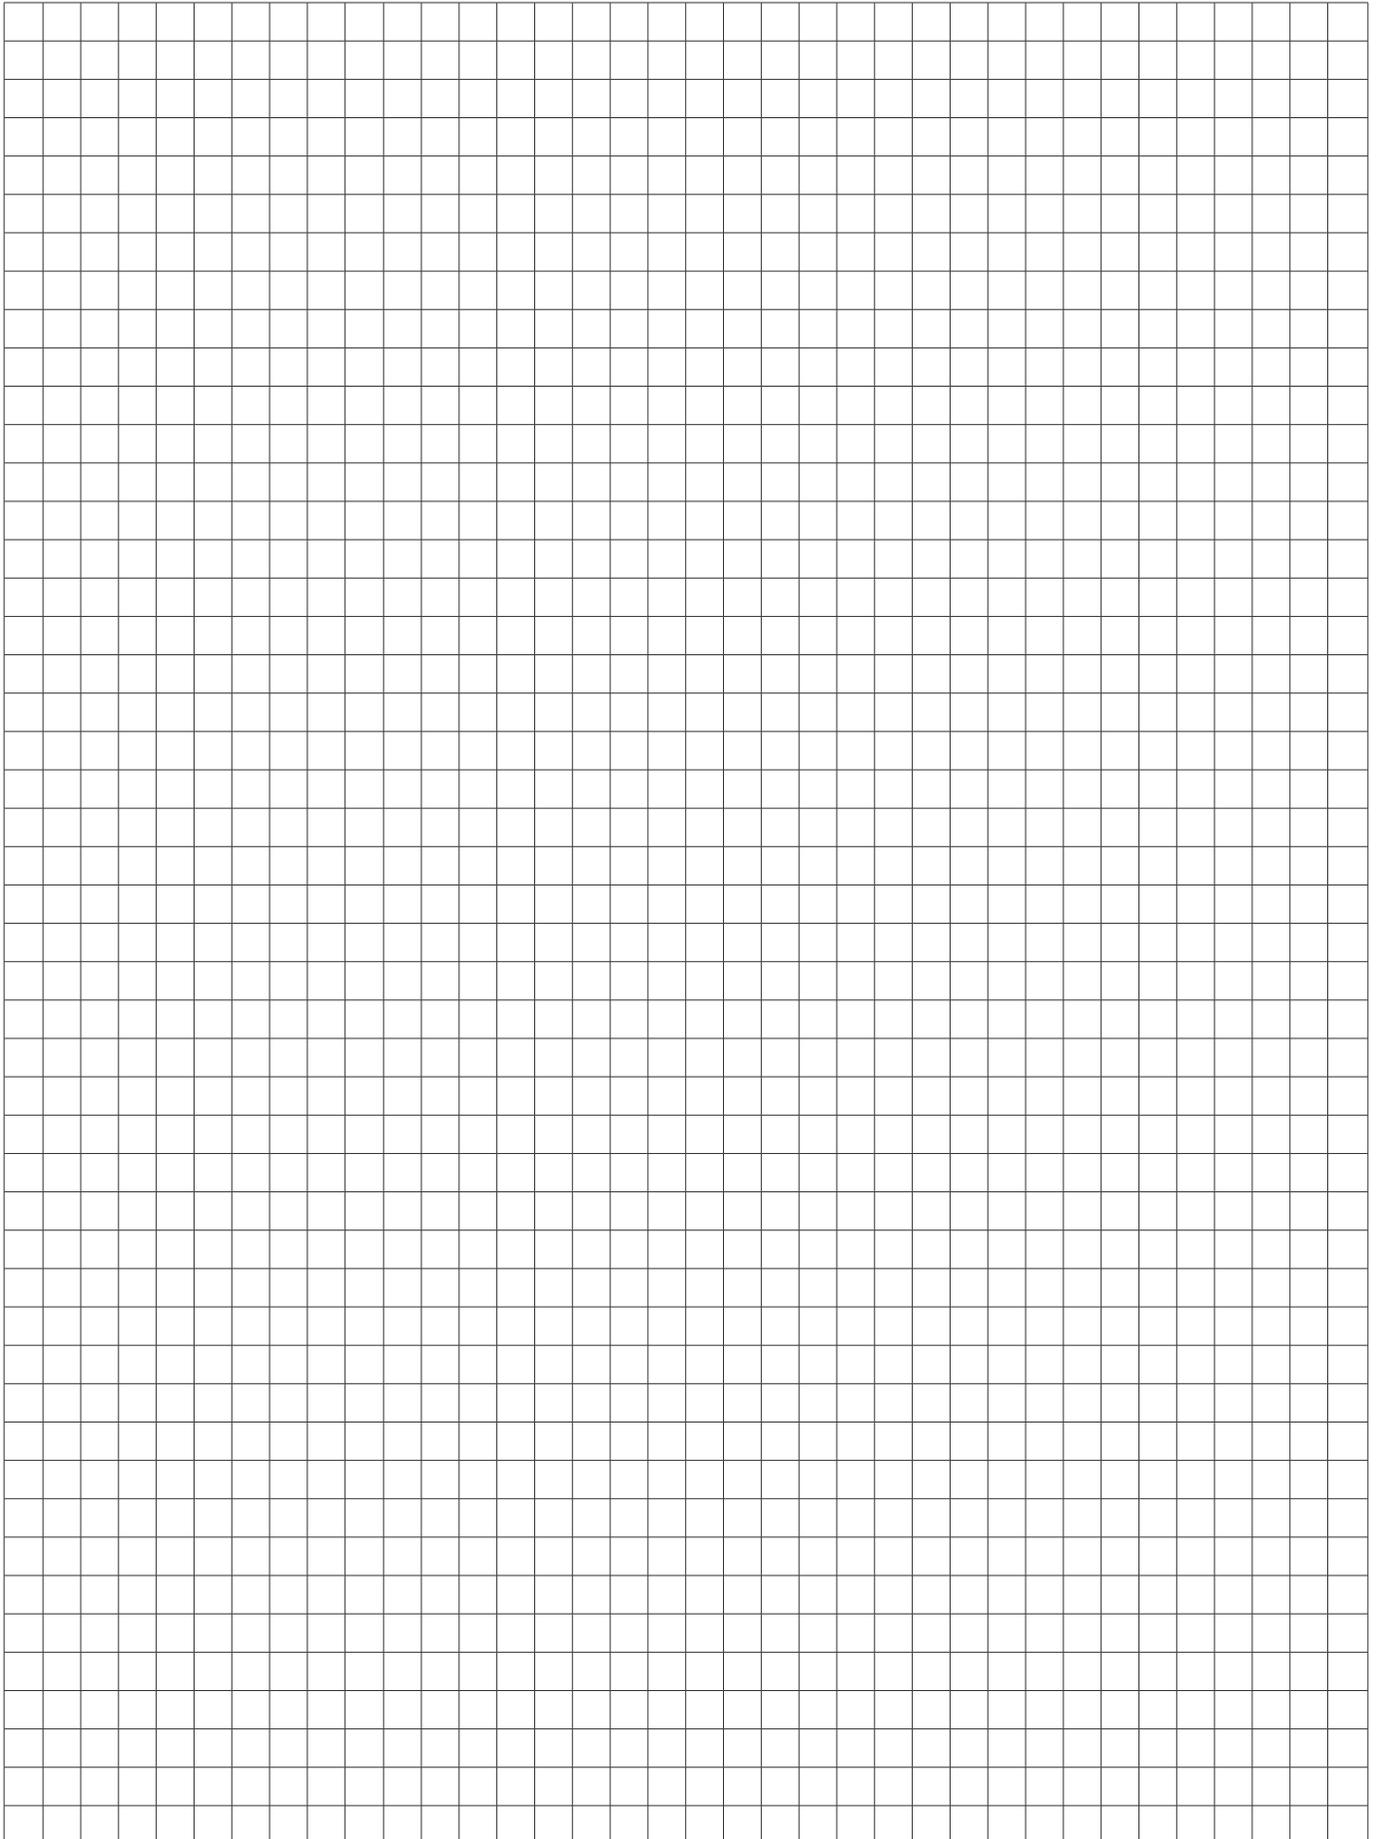

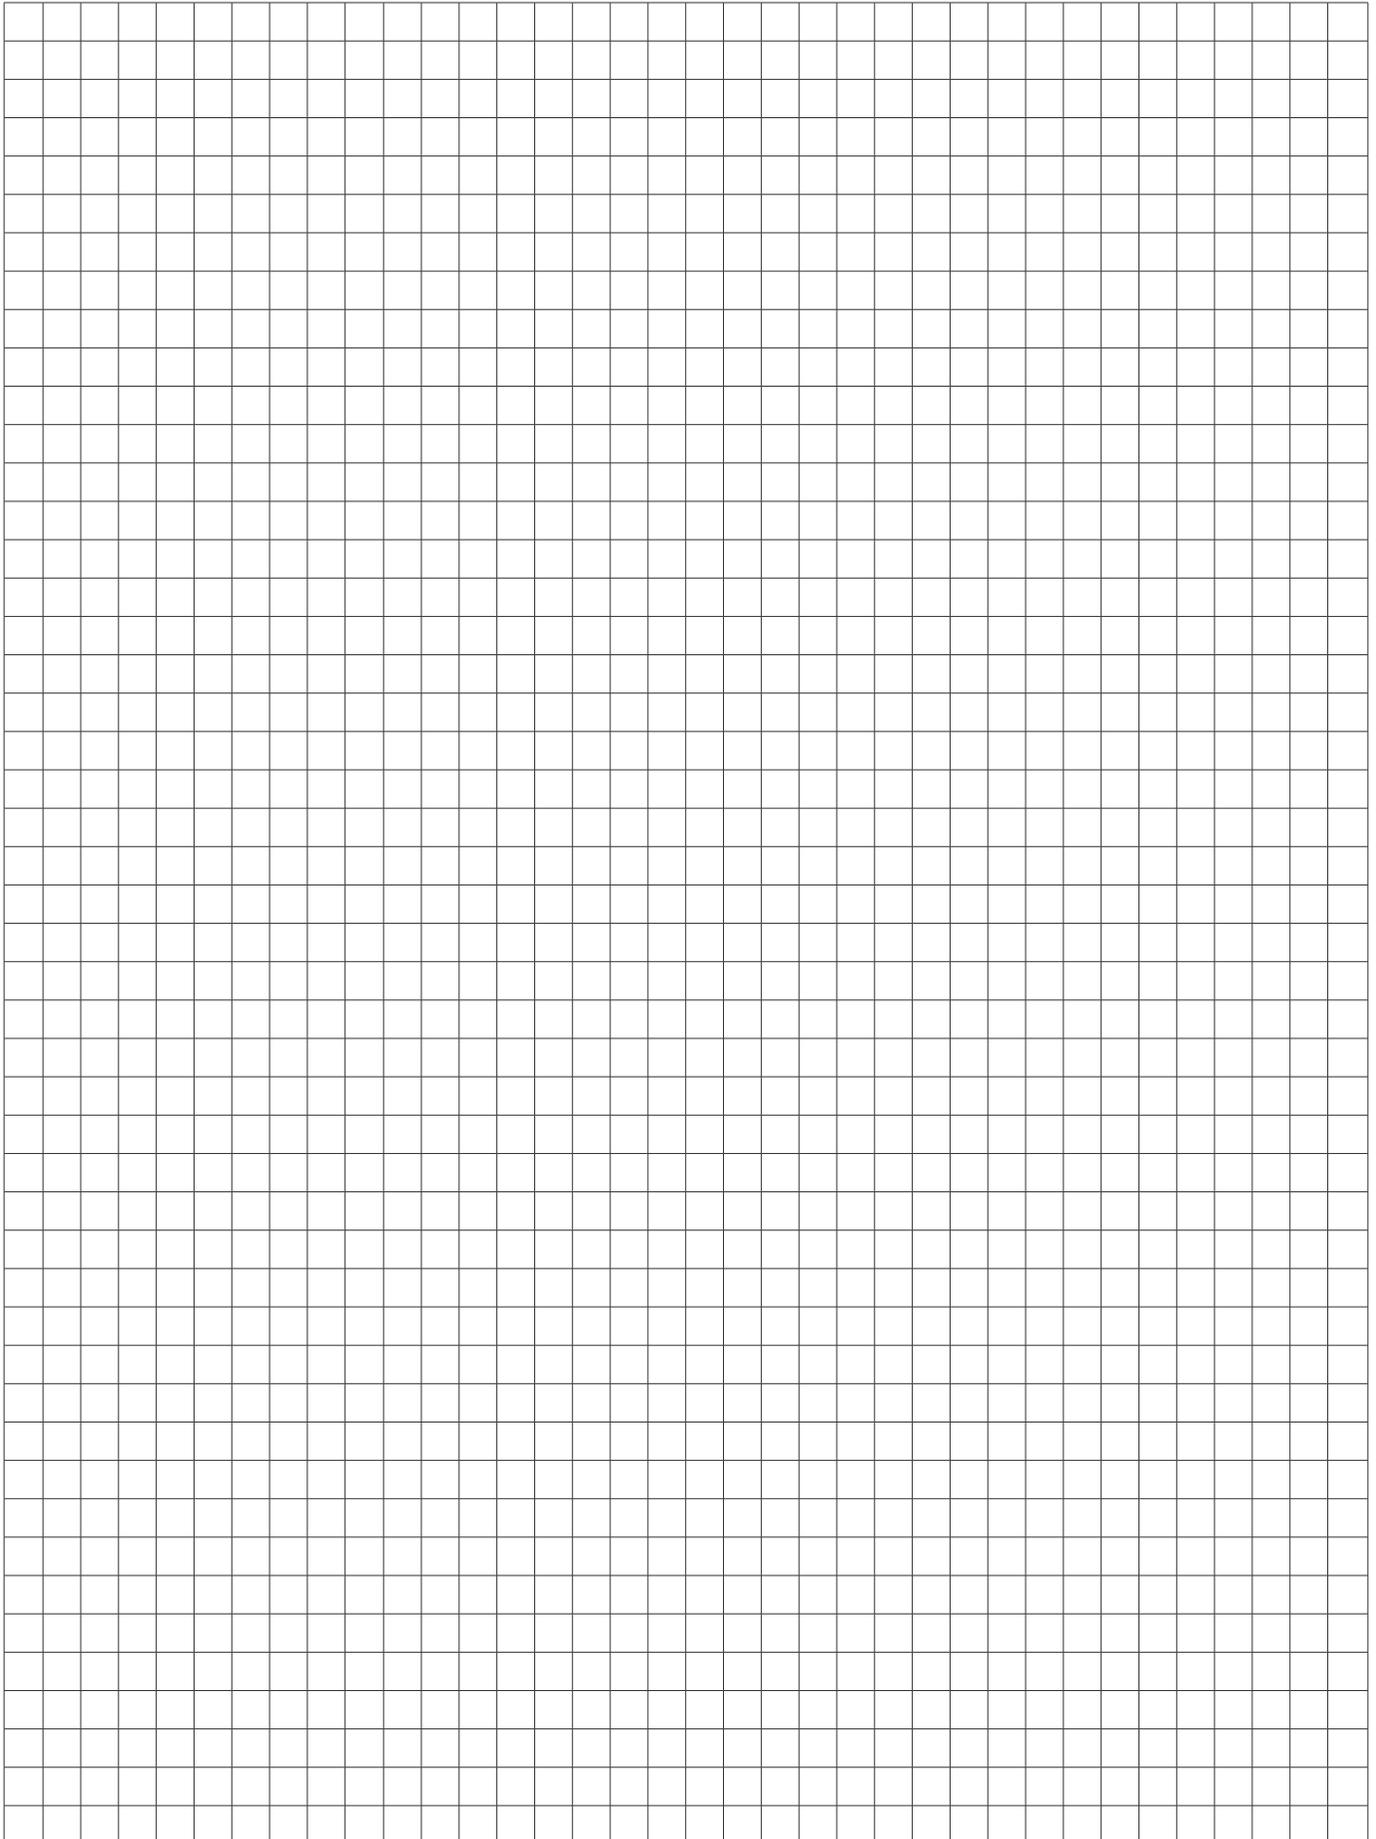



Kocaeli Fabrika / Kocaeli Head Office

Şekerpınar, Marmrara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi,
Ayçiçek Sk. No:31/A, 41420 Çayırova/Kocaeli

www.adenindustrial.com